

WALLBOX eMH3

TWIN EXTENDER CON CAVI DI RICARICA & reev Dashboard Compact 22 kW

La Wallbox eMH3 ha due cavi di ricarica ad integrazione fissa con connettori di ricarica di tipo 2. Poiché è in grado di ricaricare due veicoli contemporaneamente, in abbinamento con il Dashboard Compact di reev per il monitoring essa è la soluzione smart di ricarica per il settore semipubblico e pubblico. In un'installazione di gruppo è possibile collegare fino a 7 Wallbox eMH3 extender con un controller. In alternativa, la Wallbox eMH3 può essere allestita, tramite il software, per l'impiego stand-alone. Grazie alla dotazione di serie con interruttore differenziale di tipo A e riconoscimento di correnti di guasto DC, la Wallbox, compreso il backend, è sempre preinstallata in modo che gli addetti all'installazione possano solo allacciarla, ed è subito pronta all'uso. La Wallbox eMH3 con Dashboard Compact è "Made in Germany" e garantisce il massimo standard di sicurezza.



Aspetti generali

Prodotto	eMH3
Codice prodotto	3W2274C
Codice EAN	4011721183213
Codice merce statistico	85371091
Unità di imballaggio	1 pezzo
Confezione (dimensioni alt.xlargh.xprof.)	736 x 487 x 381 mm
Contenuto della confezione	Wallbox, istruzioni d'uso stampate, 1 chiave triangolare, set di montaggio, 2 schede RFID reev, 2 codici QR reev

Entrata/collegamento elettrico

Collegamento a rete	Linea di alimentazione fino a max. 16 mm ² oppure diametro del cavo ≤ 25 mm
Tensione nominale	230/400 V
Corrente nominale	32 A
Frequenza nominale	50 Hz
Fusibile a monte	32 A (necessari nell'edificio), caratteristica C consigliata
Morsetti	Collegamento diretto all'interruttore di sicurezza FI PE: Seri di morsetti di passaggio

Uscita/collegamento veicolo

Tecnica di collegamento	Due cavi di ricarica con connettore di tipo 2 ai sensi di IEC62196-2, ca. 6 m
Tensione di uscita	230/400 V
Corrente massima di ricarica	32 A
Potenza massima di ricarica	2 x 11 kW oppure 1 x 22 kW

Sicurezze/elementi integrati

RCCB	Interruttore differenziale, tipo A, 30 mA
Riconoscimento di correnti di guasto DC	elettronico, $I_{\Delta n \text{ d.c.}} \geq 6 \text{ mA}$
Contatore di energia	Conforme a MID
Interruttore di carico	Protezione dell'installazione, a 4 poli, 40 A
Welding Detection	Distacco del punto di ricarica quando un contatto di protezione si fonde
Protezione da sovratensione	Integrato nel firmware, spegnimento al 110% dopo 100 secondi, al 120% dopo 10 secondi
Controllo della temperatura	interno, riduzione o disattivazione della corrente di carica

Controllo della ricarica/visualizzazione della funzione

Visualizzazione (modalità operativa)	LED
Autorizzazione	Scheda RFID, codice QR oppure app per smartphone
Comunicazione EV	ai sensi di IEC 61851-1, mode 3
Comunicazione controller/extender	RS485

Software/Backend

Comunicazione backend	tramite Wallbox controller
Controllo degli accessi	Assegnazione di diritti di accesso illimitati per autisti e veicoli tramite schede RFID
App per smartphone per autisti	Input di informazioni su pagamenti e fatture, visione dell'elenco storico delle transazioni, disponibile per Android e iOS
Management & Monitoring	Gestione semplice e facile da usare dell'infrastruttura di ricarica per più luoghi di installazione tramite il portale online del Dashboard
Analytics	Analisi delle procedure di ricarica e delle abitudini di consumo in chiare rappresentazioni
Ricarica con controllo del consumo	Monitoraggio dei costi di veicoli aziendali e flotte di veicoli, export di dati storici sulle ricariche
Update del software	Update del software automatici e gratuiti

Norme/direttive

IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV

Condizioni di lavoro

Temperatura ambientale stoccaggio	da -30 a 85° C
Temperatura ambientale impiego	da -25 a 40° C
Umidità relativa dell'aria	dal 5 al 95%, non condensante
Categoria di protezione	I
Categoria di sovratensione	III
Grado di sporcizia	3
Tipo di protezione struttura esterna	IP54
Resistenza agli urti	IK08
Altezza massima di montaggio	≤ 2.000 m NHN
Potenza di perdita	6,5 W


Struttura esterna

Tipo di struttura	Struttura a parete
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete tramite piastra e set di montaggio
Materiale (struttura esterna/sportello)	Plastica
Colore struttura esterna	Nero, simile a RAL9011
Colore sportello	Argento, simile a RAL9006 / nero, simile a RAL9017
Chiusura	Serratura triangolare integrata
Dimensioni (alt.xlargh.xprof.)	492 × 394 × 192 mm (struttura esterna die base senza sporgenze)
Peso (netto)	ca. 21 kg

Accessori opzionali

Stele	POLEMH3
Fondamenta della stele	EMH9999
Stele doppia	POLEMH6
Fondamenta della stele doppia	EMH9996
Tettuccio anti-intemperie	WPR36
Sostegno per cavo con alloggiamento per la presa	CABHOLD
Kit di configurazione	CONFCAB
Scheda RFID	E017869, 5 pezzi
Apparecchiatura per test dell'installazione	TE001
Adattatore per simulazione di veicoli	TE002
Si veda il sito www.ablmobility.de	

Disegno quotato

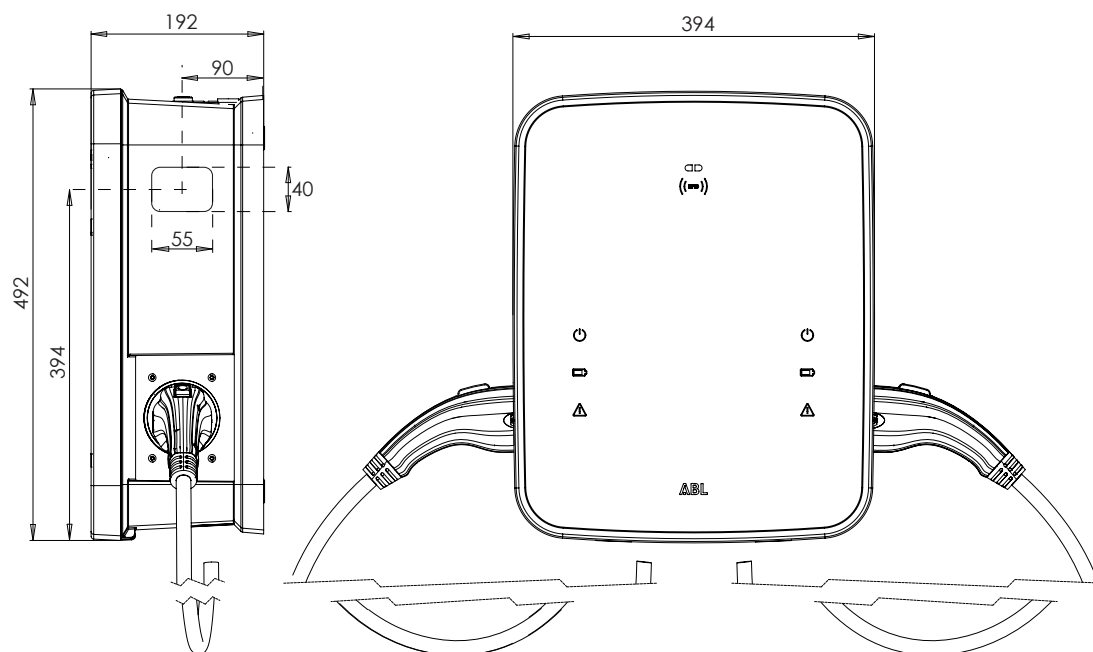

Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.

ABL SURSUM
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Albert-Büttner-Straße 11
D-91207 Lauf / Pegnitz

Tel. +49 (0) 9123 188-0
Fax +49 (0) 9123 188-188

info@abl.de
www.ablmobility.de

reev
by emonvia GmbH

Theo-Prosel-Weg
D-80797 München

Tel. +49 (0) 89 215 389 70

sales@reev.com
www.reev.com