


## KACIE MAXI LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, facettiert

Artikel-Nr. 12597174DA

Licht.  
Für Generationen.

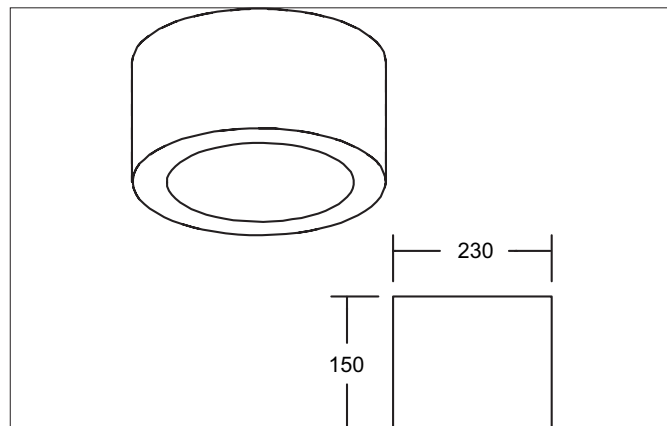

### Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, facettiert, Leuchtdurchmesser 230 mm, Höhe 150 mm Gewicht 2,868 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4.665 lm, UGR < 21, Bemessungsleistung 1 x 48 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

### Produktvorteile

- Rundes Anbaudownlight aus massivem Aluminium mit großzügig dimensioniertem Wärmemanagement.
- Hochwertiger Reflektor.
- Einfache Montage.
- CRI > 90, UGR < 21.
- In den Ausführungen schaltbar und DALI dimmbar erhältlich.

KACIE MAXI LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, facettiert  
Artikel-Nr. 12597174DA

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12597174DA                                                          |
| GTIN                      | 4251433999737                                                       |
| Serienname                | KACIE MAXI                                                          |
| Kurzbeschreibung          | LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, facettiert      |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                              |
| Farbe                     | weiß                                                                |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                            |
| Form                      | rund                                                                |
| Außendurchmesser          | 230 mm                                                              |
| Aufbauhöhe                | 150 mm                                                              |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar |
| Nettogewicht              | 2,868 kg                                                            |
| Konformität               | CE, UKCA                                                            |

| Lichttechnik               |             |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K     |
| Lichtfarbe                 | weiß        |
| Lichtaustritt              | direkt      |
| Lichtstrom                 | 4.665 lm    |
| Systemeffizienz            | 97 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90    |
| Reflektor                  | facettiert  |
| Reflektorfarbe             | silber      |
| Abstrahlwinkel             | 70°         |
| Blendungsbewertung         | UGR < 21    |
| Lichtverteilung            | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein        |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 48 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Ja                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung                   | DALI-2                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Anbaumontage      |
| Montageort              | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung    |

KACIE MAXI LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber,  
facettiert  
Artikel-Nr. 12597174DA

Licht.  
Für Generationen.

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 3,112 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 235 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |