

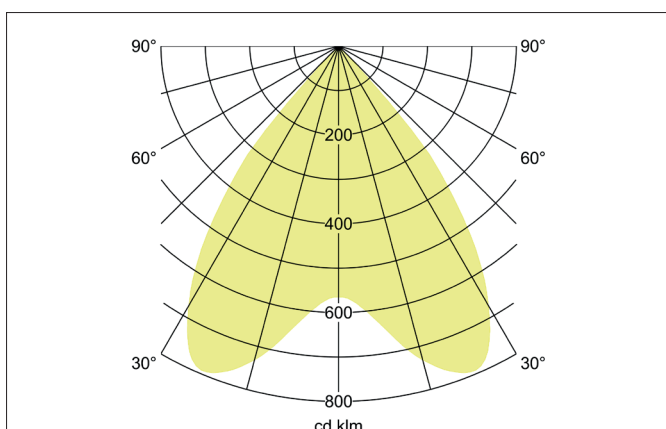


**KACIE MIDI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facet-
tiert**

Artikel-Nr. 12596184

Licht.
Für Generationen.

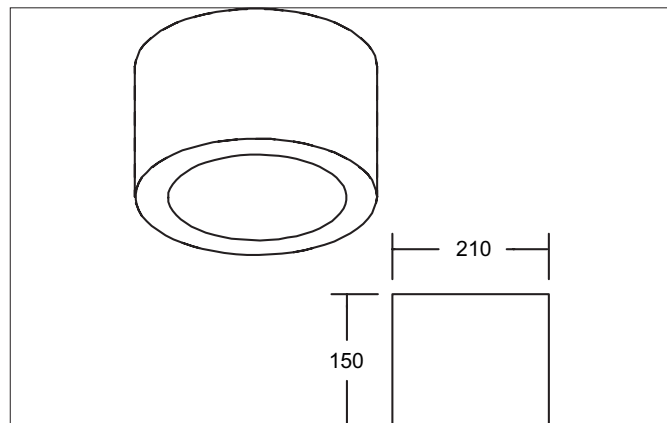

Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, Leuchtdurchmesser 210 mm, Höhe 150 mm Gewicht 2,172 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 3.893 lm, UGR < 21, Bemessungsleistung 1 x 42 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Rundes Anbaudownlight aus massivem Aluminium mit großzügig dimensioniertem Wärmemanagement.
- Hochwertiger Reflektor.
- Einfache Montage.
- CRI > 90, UGR < 21.
- In den Ausführungen schaltbar und DALI dimmbar erhältlich.

KACIE MIDI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facet-
tiert
Artikel-Nr. 12596184

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12596184
GTIN	4251433999638
Serienname	KACIE MIDI
Kurzbeschreibung	LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	210 mm
Aufbauhöhe	150 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	2,172 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.893 lm
Systemeffizienz	93 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	70°
Blendungsbewertung	UGR < 21
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	42 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung

KACIE MIDI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facet-
tiert

Artikel-Nr. 12596184

Licht.
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,417 kg
Länge Verpackung	255 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	180 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.