




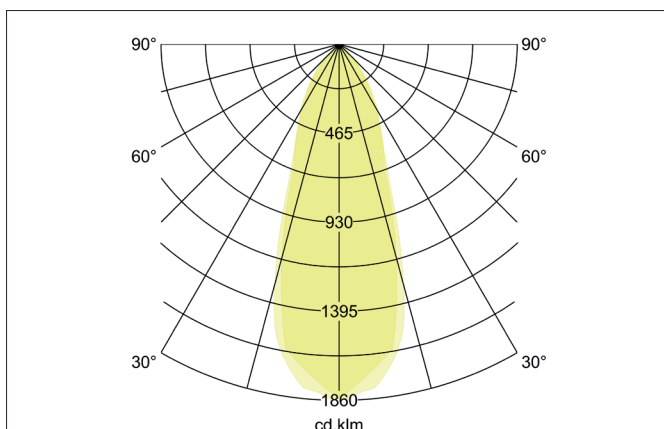

## BB37 LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox

Artikel-Nr. 39498173

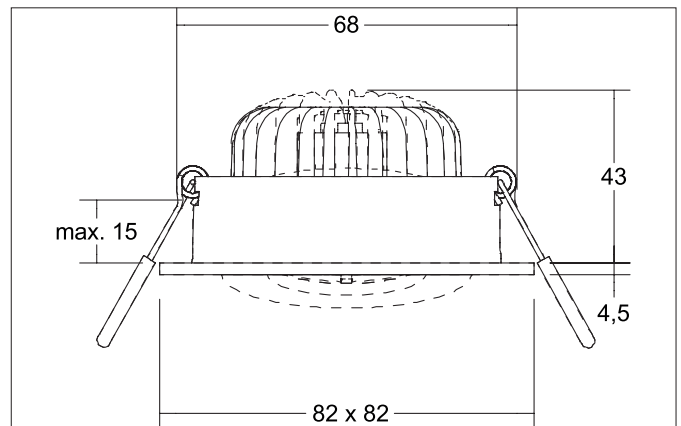

### Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 43 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,239 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) transparent, Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

### Produktvorteile

- LED-Einbaustrahler in quadratischer Bauform aus Aluminium mit LED-Modul 6 W (3.000 K) und phasendimmbarem Konverter.
- Anschlussbox 3-polig im Lieferumfang enthalten.
- Deckenausschnitt 68 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Einbautiefe 43 mm, IP20.
- Schwenkbereich 20°.
- Ohne sichtbaren Sprengling.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als schaltbares oder dimmbares Set DALI lieferbar.
- Zudem in gleicher Oberflächenstruktur und in gleicher Farbe auch in Ausführung rund verfügbar.


**BB37 LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox**

Artikel-Nr. 39498173

| Artikeldaten      |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | 39498173                                                         |
| GTIN              | 4251433997665                                                    |
| Serienname        | BB37                                                             |
| Kurzbeschreibung  | LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox |
| Material          | Aluminium / Polycarbonat                                         |
| Farbe             | weiß                                                             |
| Form              | quadratisch                                                      |
| Länge             | 82 mm                                                            |
| Breite            | 82 mm                                                            |
| Einbaudurchmesser | 68 mm                                                            |
| Einbautiefe       | 43 mm                                                            |
| Aufbauhöhe        | 4,5 mm                                                           |
| Lieferumfang      | inkl. Anschlussbox, 3-polig zur Durchgangsverdrahtung            |
| Nettogewicht      | 0,239 kg                                                         |
| Konformität       | CE, UKCA                                                         |

| Lichttechnik               |             |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K     |
| Lichtfarbe                 | weiß        |
| Lichtaustritt              | direkt      |
| Lichtstrom                 | 680 lm      |
| Systemeffizienz            | 97 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80    |
| Reflektor                  | facettiert  |
| Reflektorfarbe             | silber      |
| Abstrahlwinkel             | 40°         |
| Lichtverteilung            | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein        |

| Betriebstechnik Leuchte       |          |
|-------------------------------|----------|
| Leistung                      | 6 W      |
| Spannungsart                  | DC       |
| Strom                         | 350 mA   |
| Leuchtmittel                  | LED      |
| Schutzklasse                  | III      |
| Schutzart raumseitig          | IP20     |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30.000 h |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte           |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Artikel Nr. vom eingetzten Betriebsgerät | 17663010        |
| Länge                                    | 110 mm          |
| Breite                                   | 50 mm           |
| Höhe                                     | 19 mm           |
| AC Nennspannung min.                     | 198 V           |
| AC Nennspannung max.                     | 264 V           |
| Frequenz max.                            | 60 Hz           |
| Dimmbar                                  | Ja              |
| Ansteuerung                              | Phasenabschnitt |
| Einschaltstrom                           | 1 A, 15,2 µs    |
| Leistung min.                            | 2,8 W           |
| Leistung                                 | 7 W             |
| Ausgangsstrom                            | 350 mA          |
| Schutzart                                | IP20            |
| Schutzklasse                             | II              |
| Flickerfrei                              | Ja              |

**BB37 LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox**

Artikel-Nr. 39498173

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel                      | 20°                                   |
| Max. Deckenstärke                  | 15 mm                                 |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | PC (Polycarbonat) transparent         |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                                    |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,272 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

**Optionales Zubehör**