




**BB03 LED-Einbaustrahler set bestehend aus drei Leuchten, einem Konverter Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox und drei Verbindungsleitungen 2.000 mm**

Artikel-Nr. 39463183S3

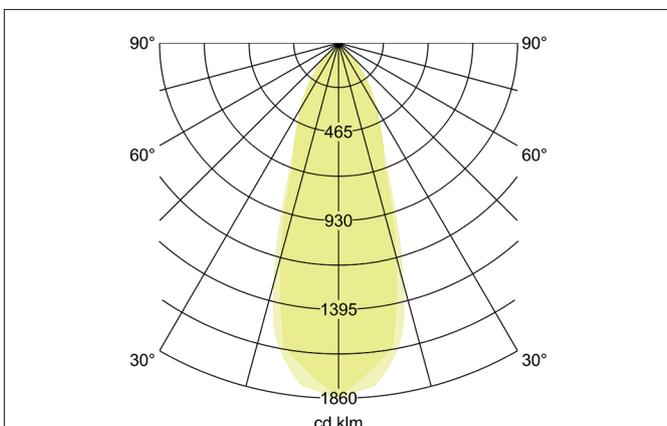

**BRUMBERG**  
Licht. Seit 1873.

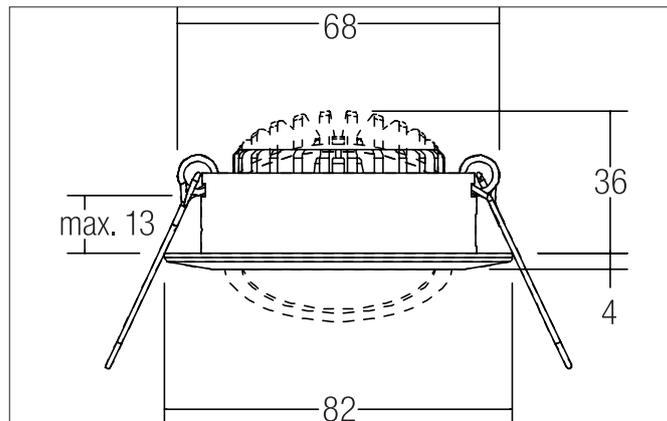

**Ausschreibungstext**  
Rundes LED-Einbaustrahler set bestehend aus drei Leuchten, einem Konverter Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox und drei Verbindungsleitungen 2.000 mm, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 36 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,49 kg, Reflektor silber mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) transparent, Bemessungslichtstrom 1.890 lm, Bemessungsleistung 3 x 18 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30.000 h, Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

**Produktvorteile**

- LED-Einbaustrahler in runder Bauform aus Aluminium mit LED-Modul 6 W (3.000 K) und phasendimmbarem Konverter.
- Anschlussbox 3-polig im Lieferumfang enthalten.
- Set bestehend aus drei Leuchten, einem Konverter Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox und drei Verbindungsleitungen 2.000 mm.
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 82 mm, Einbautiefe 36 mm, IP20.
- Schwenkbereich 30°.
- Ohne sichtbaren Sprenging.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.

**BB03 LED-Einbaustrahlerset bestehend aus drei Leuchten, einem Konverter Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox und drei Verbindungsleitungen 2.000 mm**

Artikel-Nr. 39463183S3



**BRUMBERG**

Licht. Seit 1873.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39463183S3
GTIN	4251433998525
Serienname	BB03
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahlerset bestehend aus drei Leuchten, einem Konverter Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox und drei Verbindungsleitungen 2.000 mm
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	36 mm
Aufbauhöhe	4 mm
Lieferumfang	inkl. einer Anschlussbox, 3-polig zur Durchgangsverdrahtung und drei Verlängerungsleitungen 2.000 mm zur Installation einer Anlage mit drei Einzelleuchten in Reihenschaltung
Nettogewicht	0,49 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.890 lm
Systemeffizienz	105 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	18 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	PC (Polycarbonat) transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

**BB03 LED-Einbaustrahler set bestehend aus drei Leuchten, einem Konverter Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox und drei Verbindungsleitungen 2.000 mm**  
 Artikel-Nr. 39463183S3



**BRUMBERG**  
 Licht. Seit 1873.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,609 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81201180 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm	<a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201180_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201180_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 81202180 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm	<a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202180_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202180_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 81203180 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm	<a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203180_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203180_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 5327 Blattfeder-Set	<a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00532700_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00532700_2021_DE.pdf</a>