


Präzisions AC Lüfter, 230 V - kugelgelagert, 41 dB(A) oder leiser Lüfter 26 dB(A)

- im Alugehäuse mit Kunststofflüfterrad über Stege blasend
 - mit Steckanschluß 2,8 x 0,5 mm und Anschlusskabel L= 915 mm
- Lebensdauer: ca 43.500 h
 Betriebstemperatur: -40 bis +70° C
 Zulassung: UL - CSA - VDE

Bestellnummer	Abmessung mm	Leistung W	Spannung-V	Fördermenge m³/h	Geräusch dB(A)
ZAX 7051	119 x 119 x 38	15	230	174	41
ZAX 7052	119 x 119 x 38	15	230	100	26

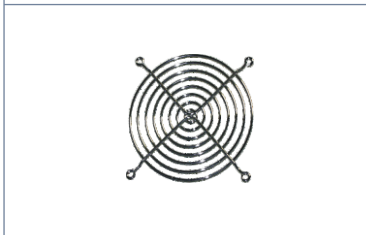

Metall-Schutzgitter

für Präzisions-AC-Lüfter 119 x 119 mm
 Oberfläche: Nickel-Chrom
 Materialstärke: Ringe/Rippen: 1,8/2,3 mm
 Nach internationalen Sicherheitsanforderungen.

Bestellnummer	ZAX 7061
---------------	----------



Filter Schnappmontage

für Wandstärke 1,5 bis 2,5 mm
 Außenmaße: 150 x 150 x 71,5
 Ausschnitt: 125,5 x 125,5

Bestellnummer	ZAX 7030
---------------	----------



Filterlüfter mit Anschlusskabel

Schnappmontage für Wandstärke 1,5 bis 2,5 mm, saugend vormontiert
 Außenmaße: 150 x 150 x 71,5
 Ausschnitt: 125,5 x 125,5
 Fördermenge m³/h: 162 / 192
 Anschlusskabel L= 330 mm
 Spannung 230 V - Schutzart IP 54
 Lebensdauer ca. 43.500 h


Bestellnummer	ZAX 7041
---------------	----------



Lüftererweiterungssatz

- Nachrüstset zur aktiven Kühlung, bestehend aus:
- AC Lüfter 230 V/50 Hz - präzisionskugelgelagert für lange Lebensdauer und Laufruhe Luftmenge 174 m³/h, 41db(A) - Typ A oder leiser Lüfter 100 m³/h, 26db(A) - Typ B
 - Anschlusskabel Länge 915 mm mit Aderendhülse zul. Betriebstemperatur -40 bis +60°C Zulassung: UL - CSA - VDE
 - Metallschutzgitter, Erdungsset und Befestigungsmaterial.
 - mit/ohne Thermostat (Schließer ZAX 7011)

Ausführung	Typ A	Typ B
mit Thermostat	ZAX 7059	ZAX 7060
ohne Thermostat	ZAX 7055	ZAX 7066

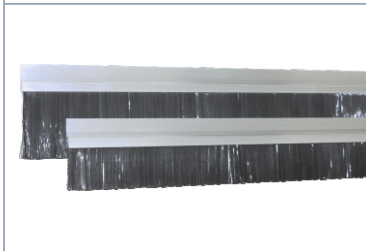

Bürstenleiste

bestehend aus Streifenbürste mit Besatz 0,4 PA 6.6 und Alu-Einfassprofil

Lieferform	Breite	Bestellnummer
in Lagerlänge 1590 mm	40 mm	ZAX 5010
in Lagerlänge 1590 mm	60 mm	ZAX 5015