


- Schrankleuchte
- 19" Kabeldurchführungsplatte 2 HE
- 19" Frontplatte perforiert
- 19" Tragschiene
- Kabelblende
- Montagechassis seitlich
- 19" Frontplatte belüftet
- 19" Kabeldurchführungsplatte
- Tragschiene seitlich
- 19" LWL-Bindschiene
- Kabelbindeleiste seitlich
- 19" Tastaturschubfach
- Kabelführungsbügel
- 19" Dokumentenfach
- 19" Kabelrangierpanel 1 HE
- 19" Blindplatte
- 19" Kabelwanne
- 19" Fachboden 1,5 HE

Basierend auf dem Standardprogramm bieten wir auch kundenspezifische Lösungen an.

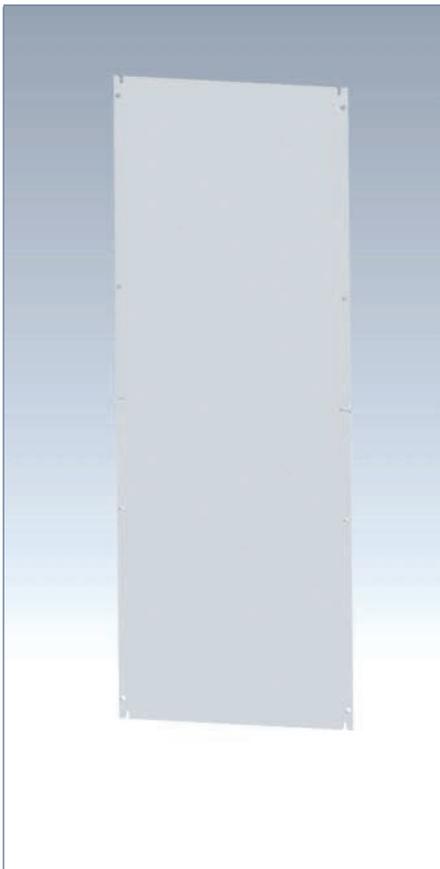


Universelle Montageplatte

- zur Montage auf der 19" Ebene oder zwischen den seitlichen oder hinteren Montagechassis geeignet. Gekürzte oder geteilte Montageplatten auf Anfrage.

Material: 3,0 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Höhe	Bestellnummer
20 HE	889	EZM 2061
22 HE	977	EZM 2261
31 HE	1377	EZM 3161
35 HE	1555	EZM 3561
40 HE	1778	EZM 4061

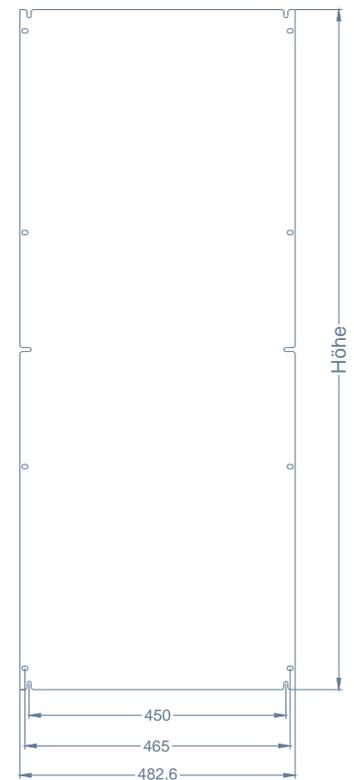


C-Schiene

für senkrechten Schrankeinbau

- Montage an Montagechassis seitlich oder an Breitenschiene

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Schrank Größe	Länge	Bestellnummer
17 HE	756	ZAK 6217
22 HE	978	ZAK 6222
26 HE	1156	ZAK 6226
33 HE	1467	ZAK 6233
37 HE	1645	ZAK 6237
42 HE	1867	ZAK 6242
46 HE	2045	ZAK 6246

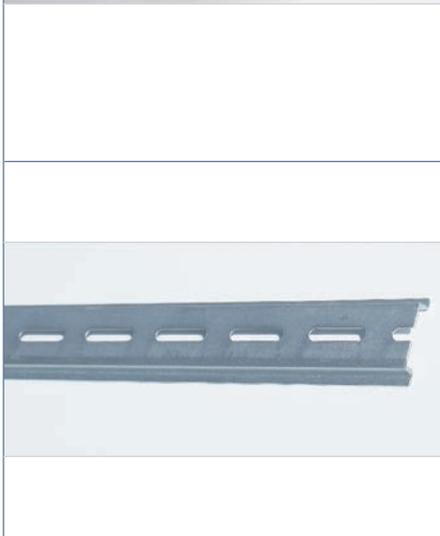

Hutschiene 35 mm

- in 3 Fixlängen
andere Zuschnitte auf Anfrage

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Bestellnummer
300 mm	EZK 161
400 mm	EZK 162
500 mm	EZK 163



19" Fachboden

mit Frontbefestigung

- Tragkraft 15 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Ausführung	Bestellnummer		
		T=180 mm	T=250 mm	T=350 mm
1 HE	geschlossen	ZAF 01181	ZAF 01251	ZAF 02351
2 HE			ZAF 02251	
3 HE			ZAF 03251	
1 HE	perforiert	ZAF 01182	ZAF 01252	ZAF 02352
2 HE			ZAF 02252	
3 HE			ZAF 03252	



Fachboden auf Teleskopschienen

mit Frontbefestigung


- Vollauszug durch Teleskopschienen mit Auszugsanschlag
- problemlose Herausnahme über Entriegelungshebel
- Tragkraft 15 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Ausführung	Bestellnummer	
		T=300 mm	T=350 mm
2 HE	geschlossen	ZAF 43021	ZAF 43521
3 HE		ZAF 43031	ZAF 43531
2 HE	perforiert	ZAF 43022	ZAF 43522
3 HE		ZAF 43032	ZAF 43532

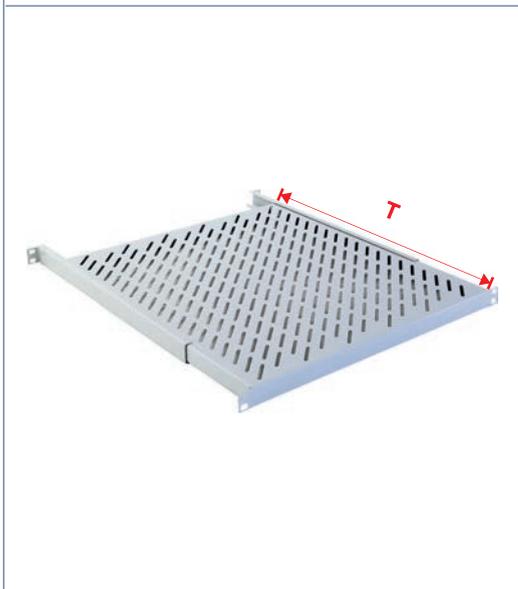

Fachboden 26 mm

mit 4-fach Befestigung


- stufenlose Tiefenanpassung (max. Einbaumaß T + 100 mm)
- Tragkraft 50 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Tiefe	geeignet für Schrank- bzw. Gehäusetiefe	Bestellnummer	
		geschlossen	perforiert
300 mm	ab 400 mm	ZAF 11303	ZAF 11304
350 mm	ab 500 mm	ZAF 11353	ZAF 11354
500 mm	ab 800 mm	ZAF 11503	ZAF 11504
750 mm	ab 900 mm	ZAF 11753	ZAF 11754

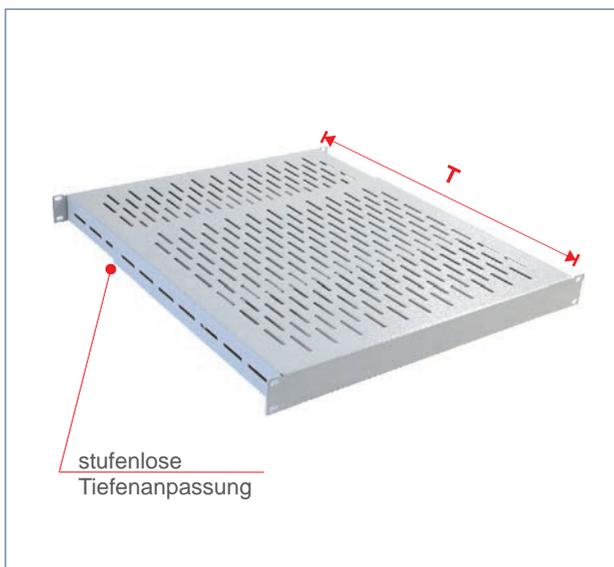

Universeller 19" Fachboden 1 HE

mit 4-fach Befestigung

- stufenlose Tiefenanpassung
- Tragkraft 60 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Einbaumaß T	400 - 700	600 - 900	800 - 1100
geeignet für Schranktiefe	600, 800 mm	800, 900, 1000 mm	1000, 1200 mm
perforiert	ZAF 24662	ZAF 24682	ZAF 646122



Fachboden 1 HE auf Teleskopschienen

mit 4-fach Befestigung und Griffleiste

- stufenlose Tiefenanpassung
- Kugelauszug 265 mm
- Tragkraft 15 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Auflagefläche	400 mm	500 mm
Einbaumaß	380 - 625 mm	380 - 725 mm
geeignet für Schranktiefe	600, 800 mm	800, 900 mm
perforiert	ZAF 54012	ZAF 55012
geschlossen	ZAF 54011	ZAF 55011



Fachboden 1,5 HE auf Teleskopschienen

mit 4-fach Befestigung und Griffleiste

- stufenlose Tiefenanpassung
- Kugelvollauszug
- Tragkraft 50 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Auflagefläche	550 mm	750 mm
Einbaumaß	550 - 850 mm	650 - 1050 mm
geeignet für Schranktiefe	800, 900, 1000 mm	900, 1000, 1200 mm
perforiert	ZAF 54152	ZAF 55152
geschlossen	ZAF 54151	ZAF 55151



19" Schubfach 1 HE

mit Frontbefestigung

- auf Teleskopschienen
- Einfachauszug 265 mm


Nutzmaße: (BxHxT) 415x39x355 mm

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	ZAS 3111
---------------	----------

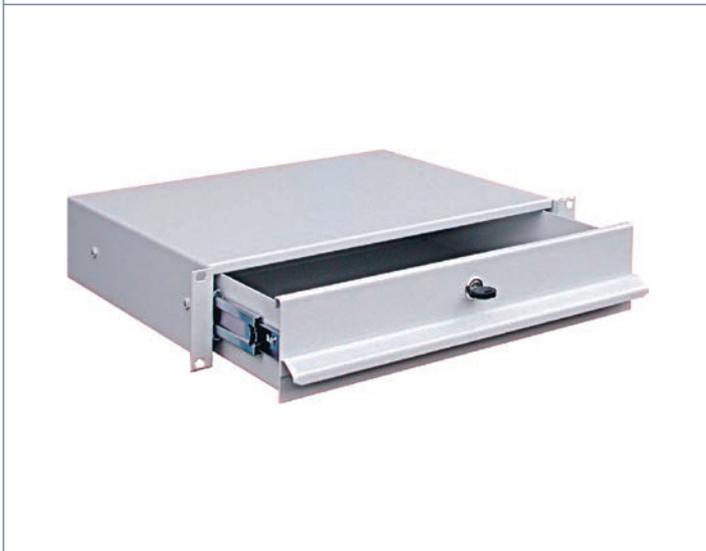

19" Dokumentenfach verschließbar

mit Frontbefestigung

- Zylinderschloss
- Teleskopschienen-Vollauszug

Nutzmaße: (BxHxT) 405x75 / 119x320 mm

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Bestellnummer
2 HE	ZAD 3120
3 HE	ZAD 3130



19" Tastaturschubfach 2 HE

mit Frontbefestigung

- Teleskopschienen
- mit großem Mousepad und professioneller 19" Cherry USB-Tastatur, mit Stauraum für Mouse im hinteren Auszugsbereich

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	ZAT 3102
---------------	----------



Dokumententasche


aus stabilem Kunststoff

selbstklebend - grau

Außenmaße :

B 264 mm x H 236 mm x T 30 mm

Bestellnummer	ZAX 2100
---------------	----------

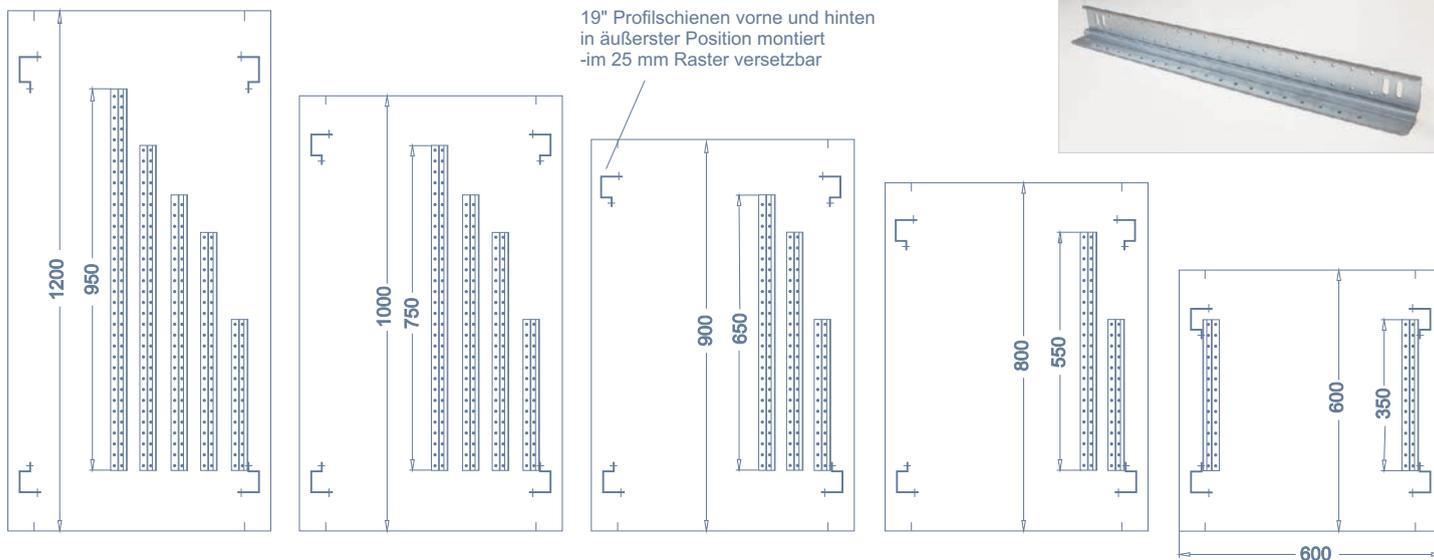

Gleitschienen, Festmaß


- Zwei-Punkt-Befestigung zwischen den 19" Ebenen in vorderster und hinterster 19" Tiefenverstellung
- zur Unterstützung von tiefen Einbauten

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

für Schranktiefe	Bestellnummer
600 mm	ZST 1201
800 mm	ZST 3201
900 mm	ZST 4201
1000 mm	ZST 7201
1200 mm	ZST 9201

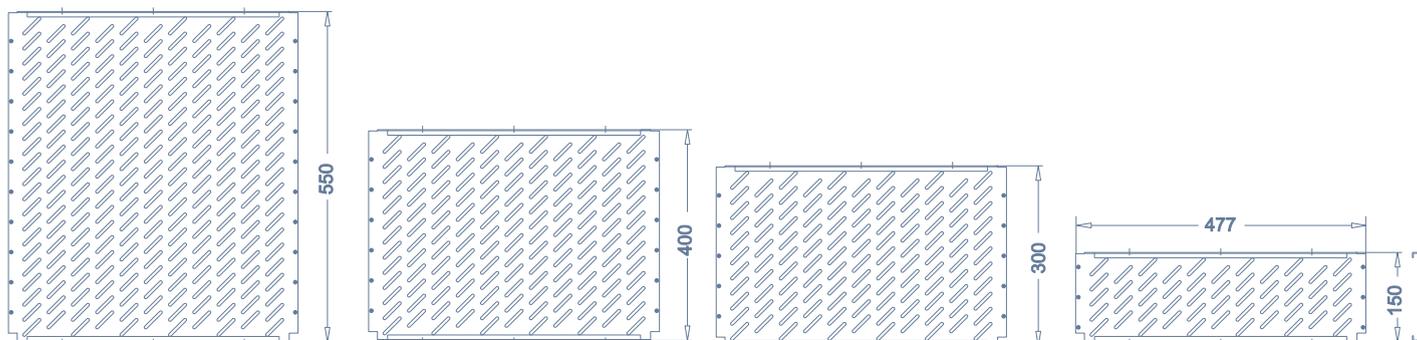

Einlegeboden

- passend zu allen Standardschränken in Verbindung mit Gleitschienen

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Tiefe	Bestellnummer	
	geschlossen	perforiert
150 mm	ZSB 1501	ZSB 1502
300 mm	ZSB 3001	ZSB 3002
400 mm	ZSB 4001	ZSB 4002
550 mm	ZSB 5501	ZSB 5502

Größe 1 HE
Einführöffnung 22 x 405



Größe 2 HE
Einführöffnung 65 x 405

19" Kabeldurchführungsplatte

mit Kantenschutz und großer Kabelöffnung
Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Bestellnummer
1 HE	ZAK 3041
2 HE	ZAK 3042



19" Kabeldurchführungsplatte mit Wanne

mit Kantenschutz
und großer Kabelöffnung 22 oder 65 mm x 405 mm
Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Bestellnummer
1 HE	ZAK 3051
2 HE	ZAK 3052



19" Kabelwanne

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Bestellnummer
1 HE	ZAK 3071
2 HE	ZAK 3072



19" Kabeldurchführungsplatte 2 HE

mit Bürstenabdeckung
Größe Kabelöffnung: 50 mm x 410 mm
Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	ZAK 3061
---------------	----------



19" LWL-Bindeschiene (Länge 482,6 mm)

zweiseitige Kabelabfangschiene

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: verzinkt

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	ZAK 3008
---------------	----------



19" Kabelbindeleiste (Länge 482,6 mm)

zur Zugentlastung von Kabeln

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: verzinkt

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Ausführung	Bestellnummer
L-form	ZAK 3209



19" Tragschiene (Länge 482,6 mm)

universell einsetzbar z.B. als Kabelabfangschiene,
zur Montage von Kabelschellen, oder als
Montageträger für weiteren Innenausbau.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: verzinkt

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	ZAK 3010
---------------	----------



19" Kabelrangierpanel 1 HE

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Ausführung	Bestellnummer
gepunktete	ZAK 3011
leichte	ZAK 3012



Kabelführungsbügel

- Abstand Befestigungslöcher 25 mm
passend zur Schrankinnenausstattung

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferung: mit Befestigungsmaterial


Größe	Bestellnummer
Größe 1 (40 x 80 mm)	ZAK 3022
Größe 2 (55 x 120 mm)	ZAK 3023



19" Blindplatte Stahlblech

- zur Abdeckung leerer Einbaufelder in Gehäusen und Schränken

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial



Größe	H=mm	Ausführung	
		flach	gekantet
1 HE	44,0	ZAB 1011	ZAB 1013
2 HE	88,5	ZAB 1021	ZAB 1023
3 HE	129,9	ZAB 1031	ZAB 1033
4 HE	177,3	ZAB 1041	ZAB 1043
5 HE	221,8	ZAB 1051	ZAB 1053
6 HE	266,7	ZAB 1061	ZAB 1063



19" Blindplatte Aluminium

- zur Abdeckung leerer Einbaufelder in Gehäusen und Schränken

Material: 3,0 mm AlMg3
 Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 oder eloxiert
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial


Größe	H=mm	Ausführung	
		eloxiert	lackiert
1 HE	44,0	ZAB 2011	ZAB 2012
2 HE	88,5	ZAB 2021	ZAB 2022
3 HE	129,9	ZAB 2031	ZAB 2032
4 HE	177,3	ZAB 2041	ZAB 2042
5 HE	221,8	ZAB 2051	ZAB 2052
6 HE	266,7	ZAB 2061	ZAB 2062




19" Frontplatte perforiert

- dekorativer mechanischer Schutz
- funktionelle passive Lüftung

Material: 1,25 mm Stahlblech
 Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 oder RAL 9005
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial



Größe	Perforation 4 mm		Perforation 1,6 mm	
	lichtgrau	schwarz	lichtgrau	schwarz
1 HE	ZAB 3014	ZAB 4014	ZAB 3114	ZAB 4114
2 HE	ZAB 3024	ZAB 4024	ZAB 3124	ZAB 4124
3 HE	ZAB 3034	ZAB 4034	ZAB 3134	ZAB 4134

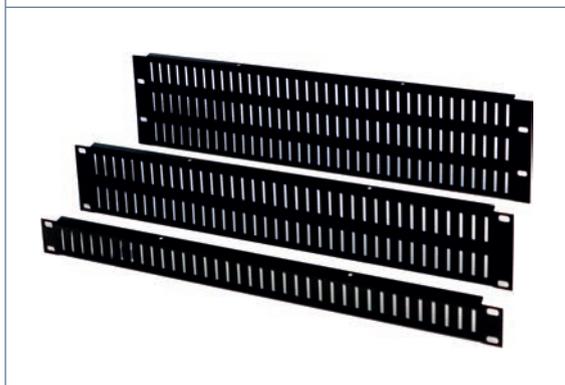

19" Frontplatte mit Langlochschnittreihen

gerade ausgerichtete Langlochschnittreihen

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 oder RAL 9005
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	flach		gekantet	
	lichtgrau	schwarz	lichtgrau	schwarz
1 HE	ZAB 5012	ZAB 6012	ZAB 5014	ZAB 6014
2 HE	ZAB 5022	ZAB 6022	ZAB 5024	ZAB 6024
3 HE	ZAB 5032	ZAB 6032	ZAB 5034	ZAB 6034



Lüfterkassette Dach mit 1 Lüfter zur Wärmeabfuhr im Schrank

Typ A mit 1 Lüfter 41 db(A), Fördermenge 174 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.

Typ B mit 1 leisem Lüfter 26 db(A), Fördermenge 100 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.

Material: Chassisteile aus Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

geeignet für Schranktyp	EasyRack, Standverteiler	
Ausführung	Typ A	Typ B
mit Thermostat	EZL 1400	EZL 1421
ohne Thermostat	EZL 1410	EZL 1423



Lüfterkassette Dach mit 2 Lüftern zur optimalen Wärmeabfuhr im Schrank

Typ A mit 2 Lüftern je 41 db(A), Fördermenge je 174 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.

Typ B mit 2 leisen Lüftern je 26 db(A), Fördermenge je 100 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.

Material: Chassisteile aus Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

geeignet für Schranktyp	EasyRack, Standverteiler		Datenschrank „EZ“	
Ausführung	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B
mit Thermostat	EZL 1401	EZL 1420	EZL 1405	EZL 1407
ohne Thermostat	EZL 1411	EZL 1422	EZL 1406	EZL 1408



Lüfterkassette Dach mit 3 Lüftern zur verbesserten Wärmeabfuhr im Schrank

Typ A mit 3 Lüftern je 41 db(A), Fördermenge je 174 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.

Typ B mit 3 leisen Lüftern je 26 db(A), Fördermenge je 100 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schukostecker, komplett vorverdrahtet.

Material: Chassisteile aus Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

geeignet für Schranktyp	EasyRack, Standverteiler		Datenschrank „EZ“	
Ausführung	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B
mit Thermostat	EZL 1402	EZL 1428	EZL 1403	EZL 1433
ohne Thermostat	EZL 1412	EZL 1429	EZL 1404	EZL 1434



19" Lüftereinschub 1 HE

mit 3 Lüftern, Thermostat und nach hinten abgehenden Anschlusskabeln

Typ A mit 3 Lüftern je 41 db(A), Fördermenge je 174 m³/h

Typ B mit 3 leisen Lüftern je 26 db(A), Fördermenge je 100 m³/h

Material: Chassisteile aus Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

	Bestellnummer
Typ A	EZL 1501
Typ B	EZL 1502



Steckdosenleiste 4-fach

Steckdosenleiste	Bestellnummer
ohne Schalter	ZAX 7619
mit Schalter	ZAX 7620



19" Steckdosenleiste 1 HE im Aluminiumgehäuse

- 16 A/250 V AC/3600 W
- mit 8 Steckdosen, 35° gedreht
- Anschlussleitung L= 2 m
- universelle Befestigungsmöglichkeit

Bestellnummer	ZAX 7618
---------------	----------



19" Steckdosenleiste 1 HE im Aluminiumgehäuse und 2-poligem Schalter, beleuchtet

- 16 A/250 V AC
- mit 8 Steckdosen, 35° gedreht
- Anschlussleitung L= 2 m
- Schutz gegen unbeabsichtigtes Schalten
- universelle Befestigungsmöglichkeit
- Schutzkontaktsystem CEE7/III

Bestellnummer	ZAX 7617
---------------	----------



Steckdosenleiste 1 HE im Aluminiumgehäuse, Überspannschutz Netz- und Frequenzfilter

- 16 A/250 V AC/3600 W Optische Funktions- und Ausfallanzeige
- mit 8 Steckdosen, 35° gedreht
- Anschlussleitung L= 2 m
- rote Glühlampe zur Defektüberwachung
- universelle Befestigungsmöglichkeit

Bestellnummer	ZAX 7647
---------------	----------



Steckdosenleiste 1 HE im Aluminiumgehäuse, Überspannschutz Netz- und Frequenzfilter

- 16 A/250 V AC/3600 W Optische Funktions- und Ausfallanzeige
- mit 9 Steckdosen, 35° gedreht
- Anschlussleitung L= 2 m
- rote Glühlampe zur Defektüberwachung
- universelle Befestigungsmöglichkeit

Bestellnummer	ZAX 7629
---------------	----------



LED Schrankleuchte 100-240 VAC mit Netzschalter und Magnetbefestigung, incl. Anschlussleitung 2 m lg

Bestellnummer ZAX 7836



LED Schrankleuchte 100-240 VAC mit Bewegungssensor und Magnetbefestigung, incl. Anschlussleitung 2 m lg

Bestellnummer ZAX 7838



Türkontaktschalter mit Anschlusskabel für Schrankleuchte, komplett verdrahtet und anschlussfertig, mit Befestigungsmaterial und Halter


Bestellnummer ZAX 7822



Halter für Türkontaktschalter

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer ZAX 7823

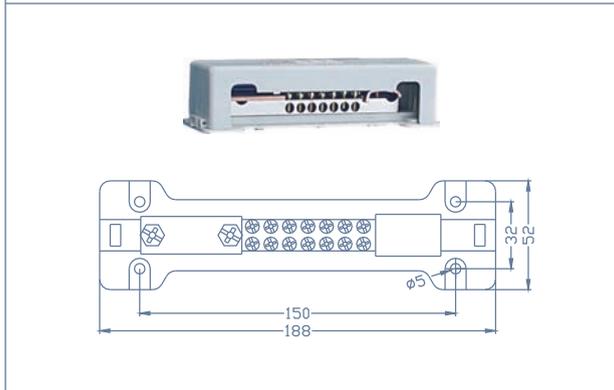

Potentialausgleichschiene

mit plombierbarer Abdeckhaube nach VDE 0609

Anschlussmöglichkeiten:

- 1 x Rundleiter RD 8 bis 10mm \varnothing
- 1 x Flachband bis 30 mm Breite oder Rundleiter RD 8 bis 10 mm \varnothing
- 7 x ein o. mehrdrahtige Leiter bis 25 mm² oder feindrahtige Leiter bis 16 mm²

Bestellnummer ZAX 7641



Kupfer CU-Sammelschiene incl. Stützisolator

Ausführung	Bestellnummer
CU-Sammelschiene 12 x 10 x 1800	ZAX 0525
CU-Sammelschiene 12 x 10 x 900	ZAX 0528



19" CU-Sammelschiene 5 x 20 mit 19" Tragschiene

Bestellnummer ZAX 0526



Stützisolator für Kupfer CU-Sammelschiene

Bestellnummer	ZAX 0530
---------------	----------



Erdungskabel 4 mm²

- flexibel grün/gelb mit 2 Ringösen für M6
- für Erdung und Potentialausgleich in Gehäusen und Schränken

Länge	Bestellnummer
230 mm	ZAX 7601
315 mm	ZAX 7605



Befestigungssatz M6

je 1x Kontaktscheibe, Fächerscheibe, U-Scheibe und Zylinderkopfschraube M6 x 12 mm

Ausführung	Bestellnummer
ohne Schraube	ZAX 7610
mit Schraube	ZAX 7611



Erdungsset

5 Stück Erdungsleitungen 4 mm² mit 6,3 mm Flachstecker
Länge 290 mm

Bestellnummer	ZAX 7810
---------------	----------




Mechanisches Thermostat

Eignen sich zum Regeln von Lüftern, Heizung und Wärmetauschern oder Signalleuchten.

Fühlerelement: Thermobimetall
 Kontaktart: Sprungkontakt
 Clipbefestigung: für 35 mm Schiene
 Gehäuse: Kunststoff, UL 94V
 Funkentstörung: „N“ nach VDE 0875
 Schutzart: IP 30


Anschlüsse:
 1 u. 2 heizen
 1 u. 3 kühlen
 4 = Temperaturkompensation



Schließer zur Regelung von Lüftern
 Öffner zur Regelung von Heizungen
 Abmessung: H 60 mm,
 B 33 mm, T 35 mm

Öffner/Schließer
 Abmessung: H 67 mm,
 B 58 mm, T 38 mm


Bestellnummer	Typ	Schaltleistung	Temp.	Anschluss
ZAX 7011	Schließer	6,0 (1) A 250 V AC	0 - 60°	2 x 2,5 mm ²
ZAX 7012	Öffner	6,0 (1) A 250 V AC	0 - 60°	2 x 2,5 mm ²
ZAX 7015	Öffner/Schließer	10,0 (4) A 250 V AC Öffner 5,0 (2) A 250 V AC Schließer	10 - 60°	4 x 2,5 mm ²

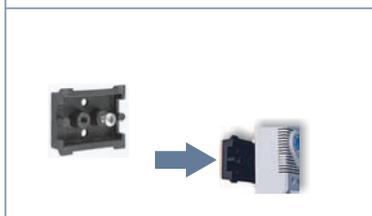

Kleingeräteträger (selbstklebend)

zur Direktbefestigung von 35 mm-Tragschienenengeräten
 Belastbarkeit: 200 g; 500 g nach 24 h Wartezeit
 zul. Temperaturber.: -30° C bis +55° C
 Material: Polyamid


Bestellnummer	ZAX 7020
---------------	----------

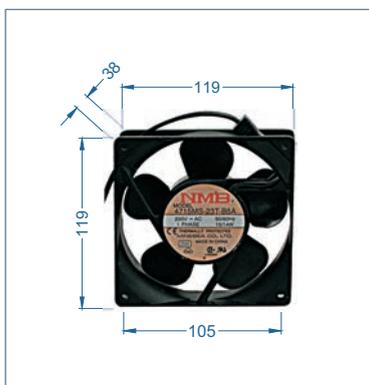

Präzisions AC Lüfter, 230 V - kugelgelagert, 41 dB(A) oder leiser Lüfter 26 dB(A)

- im Alugehäuse mit Kunststofflüfterrad über Stege blasend
 - mit Steckanschluß 2,8 x 0,5 mm und Anschlusskabel L= 915 mm
- Lebensdauer: ca 43.500 h
 Betriebstemperatur: -40 bis +70° C
 Zulassung: UL - CSA - VDE

Bestellnummer	Abmessung mm	Leistung W	Spannung-V	Fördermenge m³/h	Geräusch dB(A)
ZAX 7051	119 x 119 x 38	15	230	174	41
ZAX 7052	119 x 119 x 38	15	230	100	26

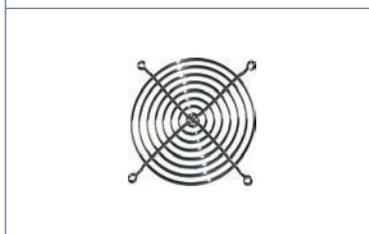

Metall-Schutzgitter

für Präzisions-AC-Lüfter 119 x 119 mm
 Oberfläche: Nickel-Chrom
 Materialstärke: Ringe/Rippen: 1,8/2,3 mm
 Nach internationalen Sicherheitsanforderungen.

Bestellnummer	ZAX 7061
---------------	----------



Filter Schnappmontage

für Wandstärke 1,5 bis 2,5 mm
 Außenmaße: 150 x 150 x 71,5
 Ausschnitt: 125,5 x 125,5

Bestellnummer	ZAX 7030
---------------	----------



Filterlüfter mit Anschlusskabel

Schnappmontage für Wandstärke 1,5 bis 2,5 mm, saugend vormontiert
 Außenmaße: 150 x 150 x 71,5
 Ausschnitt: 125,5 x 125,5
 Fördermenge m³/h: 162 / 192
 Anschlusskabel L= 330 mm
 Spannung 230 V - Schutzart IP 54
 Lebensdauer ca. 43.500 h

Bestellnummer	ZAX 7041
---------------	----------



Lüftererweiterungssatz

- Nachrüstset zur aktiven Kühlung, bestehend aus:
- AC Lüfter 230 V/50 Hz - präzisionskugelgelagert für lange Lebensdauer und Laufruhe Luftmenge 174 m³/h, 41db(A) - Typ A oder leiser Lüfter 100 m³/h, 26db(A) - Typ B
 - Anschlusskabel Länge 915 mm mit Aderendhülse zul. Betriebstemperatur -40 bis +60°C Zulassung: UL - CSA - VDE
 - Metallschutzgitter, Erdungsset und Befestigungsmaterial.
 - mit/ohne Thermostat (Schließer ZAX 7011)

Ausführung	Typ A	Typ B
mit Thermostat	ZAX 7059	ZAX 7060
ohne Thermostat	ZAX 7055	ZAX 7066



Bürstenleiste

bestehend aus Streifenbürste mit Besatz 0,4 PA 6.6 und Alu-Einfassprofil

Lieferform	Breite	Bestellnummer
in Lagerlänge 1590 mm	40 mm	ZAX 5010
in Lagerlänge 1590 mm	60 mm	ZAX 5015



Befestigungsset

zur Befestigung von Einschüben und Frontplatten an den 19" Profilen.
Bestehend aus Käfigmutter, Kunststoffunterlegscheibe und Linsenkopfschraube 12 mm lang.

Größe		VE 25 Satz	VE 50 Satz	VE 100 Satz
M5	Material bis 1,6 mm	ZAX 0511	ZAX 0512	ZAX 0513
M6		ZAX 0611	ZAX 0612	ZAX 0613
M5	Material bis 2,7 mm	ZAX 0521	ZAX 0522	ZAX 0523
M6		ZAX 0621	ZAX 0622	ZAX 0623



Käfigmutter

Größe		VE 25 Stck	VE 100 Stck
M 5	Material bis 1,6 mm	ZAX 1511	ZAX 1513
M 6		ZAX 1611	ZAX 1613
M 5	Material bis 2,7 mm	ZAX 1521	ZAX 1523
M 6		ZAX 1621	ZAX 1623



Linsenkopfschraube

DIN 7985 galv.verz.

Größe	VE 25 Stck	VE 100 Stck
M 5 x 12 mm	ZAX 5121	ZAX 5123
x 16 mm	ZAX 5161	ZAX 5163
M 6 x 12 mm	ZAX 6121	ZAX 6123
x 16 mm	ZAX 6161	ZAX 6163



Kunststoffrosette

Größe	VE 25 Stck	VE 50 Stck	VE 100 Stck
M 5	ZAX 2511	ZAX 2512	ZAX 2513
M 6	ZAX 2611	ZAX 2612	ZAX 2613



Blechschaube - verzinkt ähnl. DIN 7981

passend zum Gehäuse oder Schrankausbau

Größe	VE 25 Stck	VE 100 Stck
4,8 x 13 mm	ZAX 3011	ZAX 3013



U-Scheibe

DIN 125 verzinkt

Größe	VE 25 Stck	VE 100 Stck
D= 5,3 mm	ZAX 4531	ZAX 4533
D= 6,4 mm	ZAX 4641	ZAX 4643



Ringschraube
DIN 580 - verzinkt

Größe	Bestellnummer
M 12	ZAX 2001



Nivellierfüße
mit verzinkter Stellschraube

- Durchmesser Kunststoffteller 48 mm
- statische Belastung ca. 400 kg

Größe	Bestellnummer
M 10 x 40 mm	ZFX 1130
M 10 x 60 mm	ZFX 1131



Doppellenkrolle

- Satz 4 Stück
- mit 10 mm Rückenloch
- Rollendurchmesser 48 mm
- Gesamthöhe 70 mm
- Traglast 70 kg
- Ausladung 24 mm

 Befestigungsvorschlag: mit Innensechskantschraube
DIN 912 M10 x 25 mm

Rollensatz	Bestellnummer
ohne Feststeller	ZAX 4010
mit 2x Feststeller	ZAX 4020



Profil-Halbzylinder (PHZ) 40 mm
zur Nachrüstung im Schwenkhebelverschluss.
Federnde Rückstellung des Schließdaumens
in die Verschlussstellung.
Lieferung: mit Montageschraube M5

Ausführung	Bestellnummer
Blindeinsatz	ZAX 1010
5 mm Doppelbart	ZAX 1011
gleichschließend	ZAX 1012



fragen Sie nach ...