


Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für Aluminium-Sektorleiter, geeignet für 3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation.

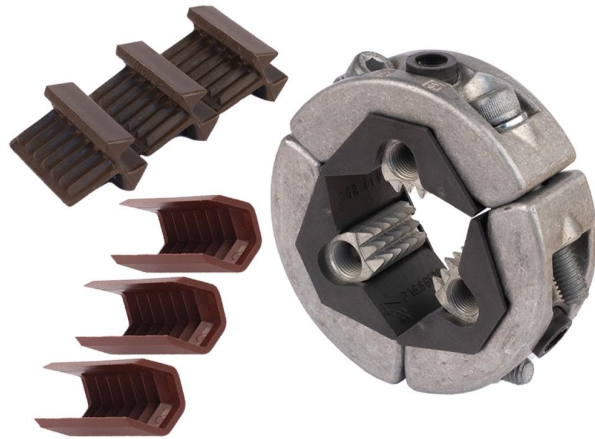

Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 3x95/50-120/50
Artikelnummer	126196

Eigenschaften

Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar
Kein Abisolieren der Kabeladern
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich
Einfache, sichere Handhabung

Anwendungen

RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 3x95/50-120/50
Artikelnummer	126196
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	95 mm ²
Querschnitt Cu/RM max	120 mm ²
Querschnitt Al/SE	150 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel min	16 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm ²
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	87 mm
Anzahl Adern	3 Stück

Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 3x95/50-120/50
Artikelnummer	126196
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048741

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	5
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	170	195
Breite (mm)	100	155
Höhe (mm)	50	115
Nettogewicht (kg)	0.435	2.175
Bruttogewicht (kg)	0.435	2.475