


Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für Aluminium-Sektorleiter, geeignet für 3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation.

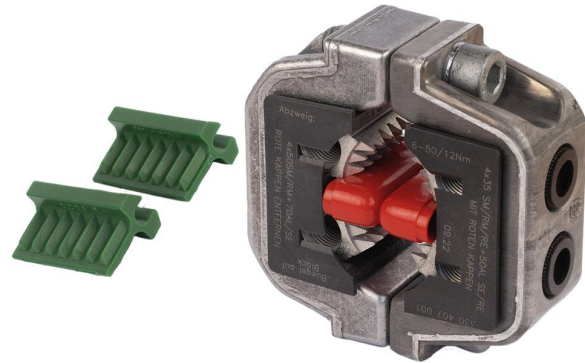

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|--------------------|
| Artikelname | Ringklemme 4x50/50 |
| Artikelnummer | 126206 |

Eigenschaften

Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar
Kein Abisolieren der Kabeladern
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich
Einfache, sichere Handhabung

Anwendungen

RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelname | Ringklemme 4x50/50 |
| Artikelnummer | 126206 |
| Materialien | Aluminium blank |
| Querschnitt Cu/RM min | 50 mm ² |
| Querschnitt Cu/RM max | 50 mm ² |
| Querschnitt Al/SE | 70 mm ² |
| Querschnitt Abzweigkabel min | 6 mm ² |
| Querschnitt Abzweigkabel max | 50 mm ² |
| Schlüsselweite 1 | 6 mm |
| Schlüsselweite 2 | 5 mm |
| Durchmesser D | 83 mm |
| Anzahl Adern | 4 Stück |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|--------------------|
| Artikelname | Ringklemme 4x50/50 |
| Artikelnummer | 126206 |
| Lieferumfang | Ringklemme |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311048819 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel1 | Karton |
|--------------------|---------|--------|
| Inhaltsmenge | 1 | 5 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 113 | 210 |
| Breite (mm) | 108 | 100 |
| Höhe (mm) | 62 | 95 |
| Nettogewicht (kg) | 0.346 | 1.73 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.346 | 2.03 |