


## Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für  
Aluminium-Sektorleiter, geeignet für 3- bzw.  
4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation.

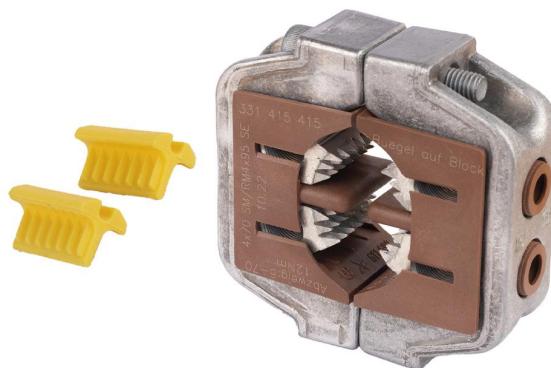

## Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 4x70/50
Artikelnummer	126207

### Eigenschaften

- Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar
- Kein Abisolieren der Kabeladern
- Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich
- Einfache, sichere Handhabung

### Anwendungen

- RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 4x70/50
Artikelnummer	126207
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	70 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Cu/RM max	70 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Al/SE	95 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel min	6 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm <sup>2</sup>
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	93 mm
Anzahl Adern	4 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 4x70/50
Artikelnummer	126207
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048826

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	1	5
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	115	205
Breite (mm)	108	95
Höhe (mm)	47	85
Nettogewicht (kg)	0.385	1.925
Bruttogewicht (kg)	0.385	2.225