

## Warmschrumpf-Aufteilkappe

für 2-, 3-, 4-, 5-adrige Kabel, mit Kleber

Abdichtende Aufteilkappen für kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel.




### Produktbeschreibung

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelname   | SEH3 125-59                 |
| Artikelnummer | 125371                      |
| Hinweise      | Maß nach freier Schrumpfung |

|   |
|---|
| Eigenschaften                               |
| Mit thermoplastischem Kleber                |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen              |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Halogenfrei                                 |
| Sehr gute elektrische Eigenschaften         |
| Druckdicht                                  |
| Sehr gute mechanische Eigenschaften         |
| Absolut feuchtigkeitsdicht                  |

|             |
|-------------|
| Anwendungen |
| Innenraum   |
| Freiluft    |

## Technische Daten

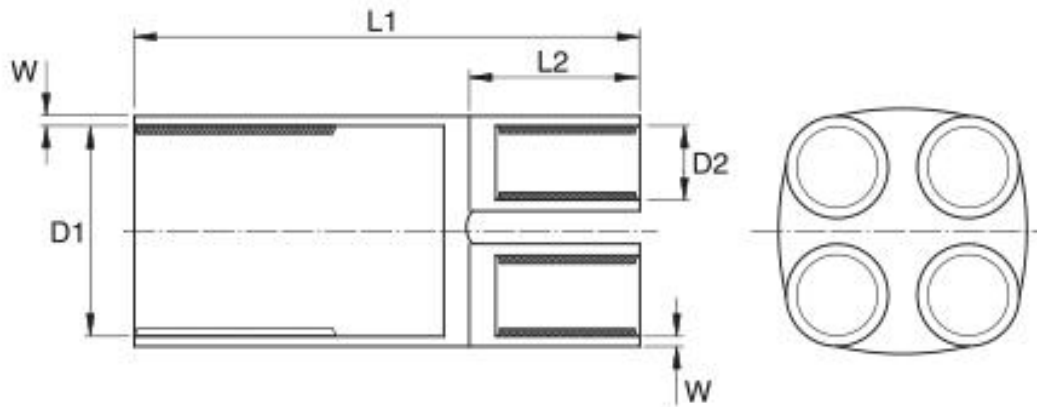

|  |   |
|--|---|
| Artikelname  | SEH3 125-59                                     |
| Artikelnummer                                      | 125371  |
| Prüfnormen   | IEC 60684-2                                     |
| Materialien  | Polyolefin modifiziert<br>Blei- und cadmiumfrei |
| Auswahl Hinweis                                    | 3-Finger-Aufteilkappen                          |
| Länge L1   | 208 mm  |
| Länge L1*  | 268 mm  |
| Länge L2   | 51 mm   |
| Farben   | schwarz   |
| Durchmesser innen D1 vor Schrumpfung               | 125   |
| Durchmesser innen D1 nach Schrumpfung              | 59  |
| Durchmesser innen D2 vor Schrumpfung               | 67  |
| Durchmesser innen D2 nach Schrumpfung              | 27  |
| Wandstärke geschrumpft                             | 4.4 mm  |
| Nennquerschnitt min                                | 240 mm <sup>2</sup>                             |
| Nennquerschnitt max                                | 500 mm <sup>2</sup>                             |
| Reißdehnung  | 300 %   |
| Reißdehnung (zugehörige Norm)                      | IEC 62677-2                                     |
| Reißfestigkeit                                     | 10 MPa  |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm)                   | IEC 62677-2                                     |
| Schrumpftemperatur                                 | > 110 °C  |
| Brennverhalten                                     | nicht selbstverlöschend                         |
| Brennverhalten (zugehörige Norm)                   | IEC 60684-2                                     |
| Kälteflexibilität                                  | -40 °C  |
| Kälteflexibilität (zugehörige Norm)                | IEC 62677-2                                     |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung      | 200 %   |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit   | 8 MPa   |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm) | IEC 62677-2                                     |
| Betriebstemperatur min                             | -40 °C  |
| Betriebstemperatur max                             | 100 °C  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm)             | IEC 62677-2           |
| Spez. Durchgangswiderstand                       | 10 <sup>12</sup> Ω cm |
| Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)     | EN 62677-2            |
| Durchschlagsfestigkeit                           | 10 kV/mm              |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)         | IEC 60243-1           |
| Korrosion  | keine                 |
| Korrosion (zugehörige Norm)                      | EN 62677-2            |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit                   | Rate 1                |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm) | IEC 62677-2           |

## Logistik Daten

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Artikelname             | SEH3 125-59               |
| Artikelnummer           | 125371                    |
| Lieferumfang            | Warmschrumpf-Aufteilkappe |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig     |
| Ursprungsland           | Indien                    |
| Zolltarifnummer         | 39174000                  |
| EAN/GTIN                | 4010311115214             |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp     | Beutel | Karton |
|--------------------|--------|--------|
| Inhaltsmenge       | 5      | 30     |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück  |
| Länge (mm)         | 900    | 810    |
| Breite (mm)        | 190    | 610    |
| Höhe (mm)          | 190    | 525    |
| Nettogewicht (kg)  | 1.32   | 7.92   |
| Bruttogewicht (kg) | 1.325  | 8.22   |