# Presskabelschuh Cu

für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,
geeignet für Innenraum-Endverschlüsse

## Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| Artikelname | DK-CU-V 95/12 |
| Artikelnummer | 126070 |
| Hinweise | Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseinsatz verwenden. |

| Anwendungen |
|---|
| Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295) |

# Technische Daten

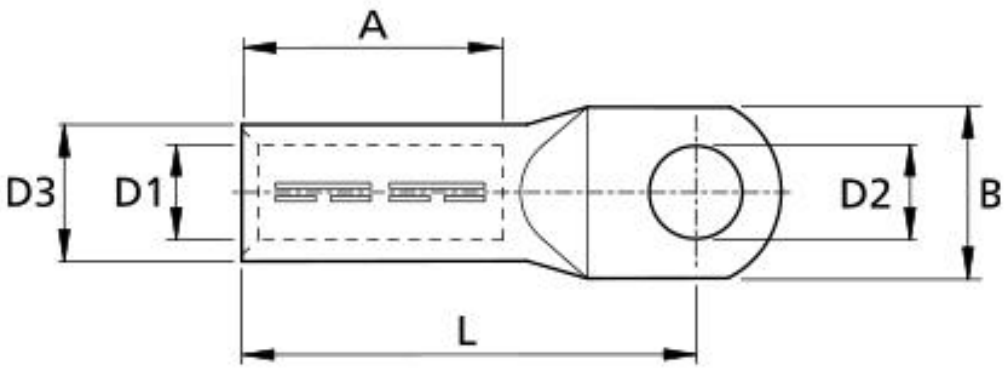


| | |
|---|---|
| Artikelname | DK-CU-V 95/12 |
| Artikelnummer | 126070 |
| Prüfnormen | DIN 46235 |
| | IEC 61238 |
| Materialien | Kupfer verzinnt |
| Länge L | 65 mm |
| Breite B | 28 mm |
| Durchmesser D1 | 13.5 mm |
| Durchmesser D2 | 13 mm |
| Durchmesser D3 | 19 mm |
| Nennquerschnitt min | 95 mm² |
| Presseinsatz Kennzahl K | 18 mm |
| Länge A | 35 mm |

## Logistik Daten

| | |
|---|---|
| Artikelname | DK-CU-V 95/12 |
| Artikelnummer | 126070 |
| Lieferumfang | Presskabelschuh |
| Ursprungsland | Polen |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311052519 |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel1 | Karton |
|---|---|---|
| Inhaltsmenge | 1 | 50 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 80 | 145 |
| Breite (mm) | 24 | 145 |
| Höhe (mm) | 17 | 97 |
| Nettogewicht (kg) | 0.092 | 4.6 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.092 | 4.9 |