

## Warmshrumpf-Verbindungs-muffe

für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.




### Produktbeschreibung

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikelname        | SMHF 68-15/380   |
| Artikelnummer      | 145568   |
| Optionales Zubehör | Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt)<br>Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik) |

|  |
|--|
| <b>Eigenschaften</b>                               |
| Kompakte Abmessungen                               |
| Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel |
| Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)  |
| Beständig gegen chemische Einflüsse                |
| Beständig gegen Erdalkalien                        |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen                     |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen        |
| Halogenfrei  |
| Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt             |

|  |
|--|
| <b>Anwendungen</b>                                 |
| Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung) |
| Freiluft   |
| Erdreich   |
| Wasser   |
| Installationskanäle                                |
| Leerrohre  |

## Technische Daten

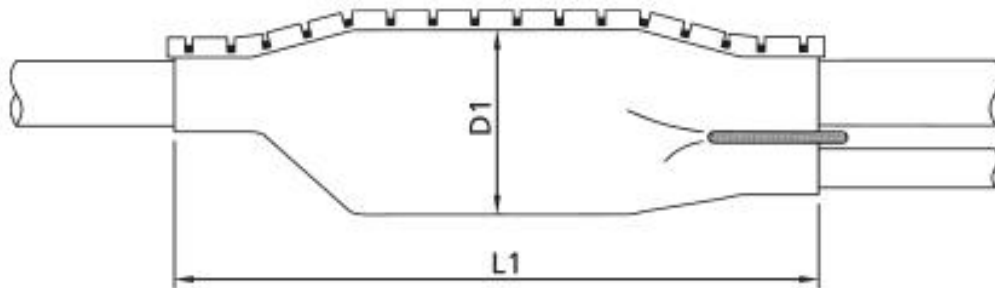

|   |                |
|---|----------------|
| Artikelname   | SMHF 68-15/380 |
| Artikelnummer   | 145568         |
| Länge L1  | 380 mm         |
| Durchmesser D1 über Schutzeinlage   | 68 mm          |
| Durchmesser Kabel min   | 15 mm          |
| Durchmesser Kabel max   | 55 mm          |
| Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max          | 100 Stück      |
| Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max          | 50 Stück       |
| Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max          | 30 Stück       |
| Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max | 150 Stück      |
| Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max | 100 Stück      |
| Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max | 50 Stück       |

## Logistik Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikelname             | SMHF 68-15/380  |
| Artikelnummer           | 145568  |
| Lieferumfang            | Schrumpfmanschette<br>flexible Verschlusschiene<br>Schutzeinlage<br>Trockenmittel<br>Schirmverbindungsleitung mit Klemmen<br>Flammschutzfolie<br>PVC-Isolierband<br>Reinigungstuch<br>Schmirkelleinen<br>Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig   |
| Ursprungsland           | Deutschland   |
| Zolltarifnummer         | 39173900  |
| EAN/GTIN                | 4010311005416   |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp     | Beutel1 | Karton |
|--------------------|---------|--------|
| Inhaltsmenge       | 1       | 60     |
| Mengeneinheit      | Stück   | Stück  |
| Länge (mm)         | 471     | 810    |
| Breite (mm)        | 318     | 615    |
| Höhe (mm)          | 25      | 525    |
| Nettogewicht (kg)  | 0.456   | 27.36  |
| Bruttogewicht (kg) | 0.456   | 27.66  |