

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von
Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und
VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für
Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMH3 1.5-16
Artikelnummer	151500
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen
- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Halogenfrei
- Querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Leerrohre

Technische Daten

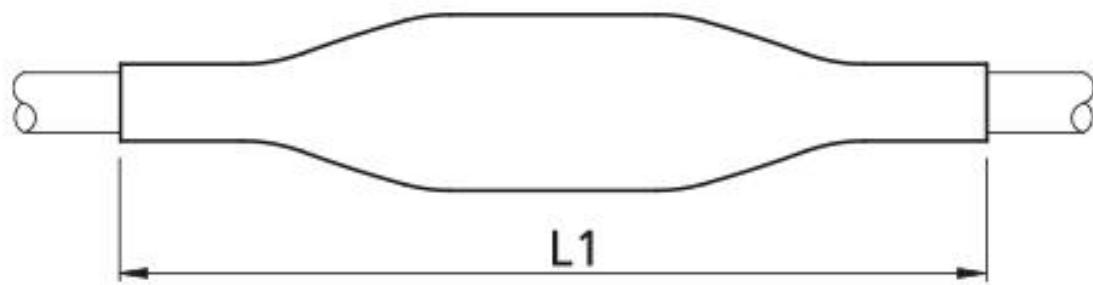

Artikelname	SMH3 1.5-16
Artikelnummer	151500
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	400 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	1.5 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	16 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMH3 1.5-16
Artikelnummer	151500
Lieferumfang	Außenmuffe Innenmuffen Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311057194

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	10	360
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	40	430	1200
Breite (mm)	70	264	800
Höhe (mm)	425	160	1130
Nettogewicht (kg)	0.117	1.17	42.12
Bruttogewicht (kg)	0.11	1.105	57.8