


Schraubverbinder für Cu und Al

längsdicht mit Trennsteg, für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter
RM/SM/RE/SE, geeignet für Verbindungs- und
Übergangsmuffen.

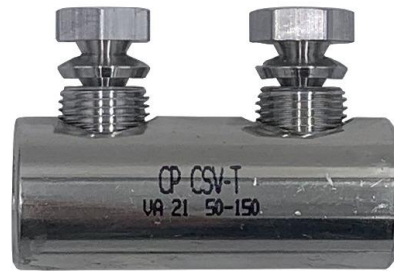


Produktbeschreibung

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör).

Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

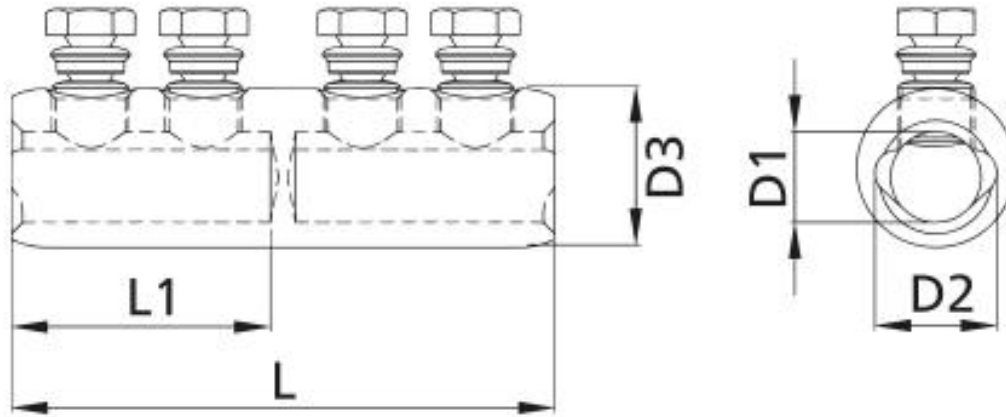

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinnt
Nennquerschnitt RM min	50 mm ²
Nennquerschnitt RM max	150 mm ²
Nennquerschnitt SM min	50 mm ²
Nennquerschnitt SM max	150 mm ²
Nennquerschnitt SE min	50 mm ²
Nennquerschnitt SE max	150 mm ²
Nennquerschnitt RE min	50 mm ²
Nennquerschnitt RE max	150 mm ²
Länge L	70 mm
Länge L1	33 mm
Durchmesser D1	16 mm
Durchmesser D2	21 mm
Durchmesser D3	28 mm
Anzahl Schrauben	2 Stück

Logistik Daten

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Lieferumfang	Schraubverbinder
	Montageanleitung
Ursprungsland	Tschechische Re
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311147130

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Schachtel	Karton
Inhaltsmenge	1	10	80
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	101	200	425
Breite (mm)	78	150	260
Höhe (mm)	27	100	150
Nettogewicht (kg)	0.094	0.94	7.52
Bruttogewicht (kg)	0.094	1.24	7.82