

## Winkel-Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ B

Die steckbaren Cellplux Winkel-Kabelsteckanschlüsse CWS eignen sich für den Anschluss von allen Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR Isolation, mit PVC oder PE-Außenmantel, mit unterschiedlichen Leitschichten (abschälbar oder abziehbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen, Transformatoren und Verbindungskästen für maximale Netzspannung bis 36 kV für Durchführungen mit Außenkonus Typ B nach EN 50180 und EN 50181.



### Produktbeschreibung

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname        | CWS 400A 36kV 35-95/CA                                                           |
| Artikelnummer      | 445161                                                                           |
| Hinweise           | Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)      |

#### Eigenschaften

Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung  
Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren

Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung,  
Röntgenkontrolle)

Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus  
leitfähigem EPDM

Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand  
möglich

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter

Schnelle, einfache und sichere Montage


Mehrbereichsanwendung durch integrierten  
Schraubkabelschuh

#### Anwendungen

Innenraum

Freiluft

## Technische Daten

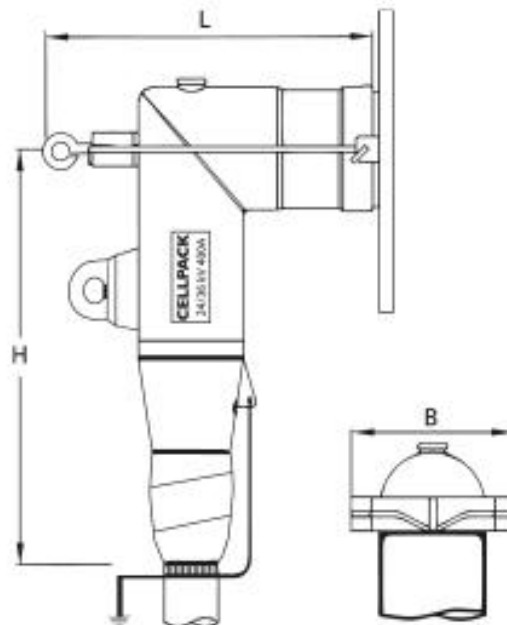

|                                                                            |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname                                                                | CWS 400A 36kV 35-95/CA                                                            |
| Artikelnummer                                                              | 445161                                                                            |
| Spannungsebenen                                                            | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV<br>U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV |
| Prüfnormen                                                                 | CENELEC HD 629.1                                                                  |
| Länge L                                                                    | 194 mm                                                                            |
| Breite B                                                                   | 85 mm                                                                             |
| Höhe H                                                                     | 271 mm                                                                            |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 22 mm                                                                             |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max | 33.5 mm                                                                           |
| Nennquerschnitt 24 kV min                                                  | 95 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Nennquerschnitt 24 kV max                                                  | 95 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Nennquerschnitt 36 kV min                                                  | 35 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Nennquerschnitt 36 kV max                                                  | 95 mm <sup>2</sup>                                                                |

## Logistik Daten

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname             | CWS 400A 36kV 35-95/CA                                                                     |
| Artikelnummer           | 445161                                                                                     |
| Lieferumfang            | Satz von 3 Stecker mit vorinstallierten Erdungsklammer und Erdungslitze mit M12 Kabelschuh |
|                         | Kabeladapter für Abdichtung und Feldsteuerung                                              |
|                         | Schraubkabelschuhe für Hauptleiter                                                         |
|                         | Schraubkabelschuh für Drahtschirm                                                          |
|                         | Schutzkappe mit Fixierelement                                                              |
|                         | Haltebügel                                                                                 |
|                         | Montagekleinmaterial                                                                       |
|                         | Montageanleitung                                                                           |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                                                                      |
| Lagertemperatur max     | 50 °C                                                                                      |
| Lagertemperatur min     | 0 °C                                                                                       |
| Ursprungsland           | Deutschland                                                                                |
| Zolltarifnummer         | 85479000                                                                                   |
| EAN/GTIN                | 4010311202419                                                                              |

## Verpackungsdaten

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp     | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge       | 1      | 32      |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 377    | 1200    |
| Breite (mm)        | 291    | 800     |
| Höhe (mm)          | 237    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 5.912  | 189.184 |
| Bruttogewicht (kg) | 5.912  | 207.384 |