

Gießharz-Verbindungs-muffe

für Bergbau, Tankstellen, Raffinerien

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz UG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	M 5 UG
Artikelnummer	124350
Hinweise	<p>Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.</p> <p>Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/</p>
Optionales Zubehör	<p>Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)</p> <p>Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)</p> <p>Verbinder (siehe Verbindungstechnik)</p>

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische und thermische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

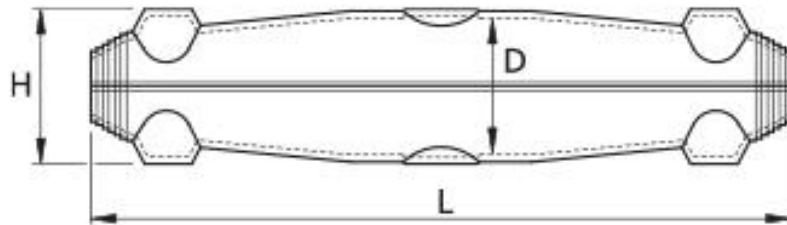

Artikelname	M 5 UG
Artikelnummer	124350
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0472-804
	DIN VDE 0472-813
	DIN VDE 0472-814
	DIN VDE 0278-631-1
Länge L	550 m
Höhe H	120 mm
Durchmesser D	110 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	1000 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	240 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	180 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	120 mm ²
Durchmesser Kabel max	62 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	150 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	120 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader mm ² 3x	120 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max	120 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	M 5 UG
Artikelnummer	124350
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz UG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002668

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	24
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	568	1200
Breite (mm)	353	800
Höhe (mm)	150	1130
Nettogewicht (kg)	5.964	143.136
Bruttogewicht (kg)	5.964	172.136