

Gießharz-Hausanschlussmuffe

mit Abzweigklemme für unarmierte Kunststoffkabel

Zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, GN-CLN...). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Mit Kabelabzweigklemme, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	H 5-SYS 70-150 EG
Artikelnummer	190043
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
	https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Abgestimmt auf eine Systemklemme mit spezieller Kontaktgeometrie für den Anschluss des Abzweigkabel im Sichtbereich
Geeignet für Schrägverguss bei 45° und Radiallage bis 45°
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025




Große Einfüllöffnung für leichten Verguss	
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich	

Anwendungen	
Innenraum	
Freiluft	
Erdreich	
Wasser	
Installationskanäle	



Technische Daten

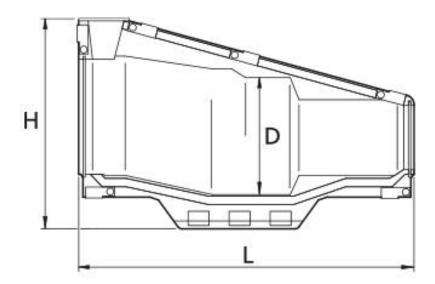

Artikelname	H 5-SYS 70-150 EG
Artikelnummer	190043
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	270 mm
Höhe H	180 mm
Durchmesser D	110 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	46 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	36 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel SE Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	95 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel SE Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	150 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel SM Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	70 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel SM Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	120 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	16 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	50 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Logistik Daten

Artikelname	H 5-SYS 70-150 EG
Artikelnummer	190043
Lieferumfang	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	Dichtband
	Schutzhandschuhe
	Kabelabzweigklemme HE 1/70/150
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311043753

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	367	1200
Breite (mm)	226	800
Höhe (mm)	180	1130
Nettogewicht (kg)	2.655	132.75
Bruttogewicht (kg)	2.655	150.95

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025