

## 1-Leiter-Innenraum-Endverschluss

für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHE-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Presskabelschuhe.



### Produktbeschreibung

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikelname        | CHE-I 12kV 10-25   |
| Artikelnummer      | 193414   |
| Hinweise           | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.                  |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)<br>Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik) |

#### Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich


Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Innenraum

## Technische Daten

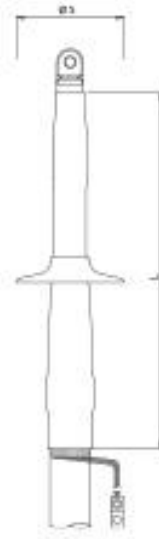

|  |  |
|--|--|
| Artikelname  | CHE-I 12kV 10-25                         |
| Artikelnummer  | 193414                                   |
| Spannungsebenen  | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen   | CENELEC HD 629.1                         |
| Länge L  | 300 mm                                   |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 9.9 mm                                   |
| Nennquerschnitt 12 kV min  | 10 mm <sup>2</sup>                       |
| Nennquerschnitt 12 kV max  | 25 mm <sup>2</sup>                       |

## Logistik Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikelname             | CHE-I 12kV 10-25   |
| Artikelnummer           | 193414   |
| Lieferumfang            | kriechstromfester Warmschrumpfschlauch<br>Silikon-Feldsteuerelemente<br>Silikonschirme<br>1 Satz für 3 Phasen<br>Dichtband<br>Montagekleinmaterial<br>Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig  |
| Ursprungsland           | Deutschland  |
| Zolltarifnummer         | 85469090   |
| EAN/GTIN                | 4010311046686  |

## Verpackungsdaten

| Verpackungstyp     | Karton | Pal. EW |
|--------------------|--------|---------|
| Inhaltsmenge       | 1      | 84      |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 385    | 1200    |
| Breite (mm)        | 190    | 800     |
| Höhe (mm)          | 134    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 0.679  | 57.036  |
| Bruttogewicht (kg) | 0.679  | 75.236  |