

Übergangsmuffe

von 3-Bleimantelkabel auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Übergangsmuffen CHMP(3Pb)3-1 für den Übergang auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel eignen sich für alle 3-Bleimantelkabel bis 36 kV. Durch entsprechende Polster-Sets für das Papierkabel kann der Anwendungsbereich nach unten erweitert werden. Geeignet für Pressverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Artikelnummer	197634
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

- Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente
- Großer Querschnittsbereich
- Schnelle, einfache und sichere Montage
- Sofort betriebsbereit

Anwendungen

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Leerrohre

Technische Daten

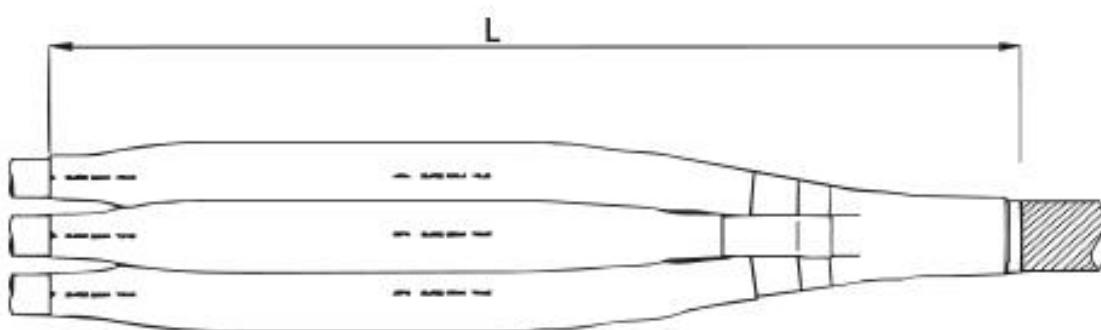

Artikelname	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Artikelnummer	197634
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0278-629-2
Durchmesser Verbinder 24kV max	40 mm
Länge Verbinder 24kV max	150 mm
Länge L	1200 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	23,1 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	185 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	300 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300
Artikelnummer	197634
Lieferumfang	Aufteilkappe Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Ölsperrschauch Silikon-Feldsteuerelemente Erdseil Warmschrumpfschläuche Kupfergewebeband Montagekleinmaterial Rollfeder Feldsteuerndes blaues Füllband Dichtband Flammschutzwinkel Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051710

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	6
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	875	1200
Breite (mm)	379	800
Höhe (mm)	188	1130
Nettogewicht (kg)	7.523	45.138
Bruttogewicht (kg)	7.523	63.338