

## T-Koppelsteckanschluss

für Kunststoffkabel, für Steckanschluss Typ CTS

Die schraubbaren Cellplex Koppelsteckanschlüsse CTKS eignen sich für den rückseitigen Anschluss von allen kunststoffisierten Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Steckanschlüssen Typ CTS.



## Produktbeschreibung

Artikelname	CTKS 630A 36kV 150-240
Artikelnummer	257582
Hinweise	Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

### Eigenschaften

Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung  
Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren

Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung,  
Röntgenkontrolle)

Berührungssicher durch äußere Leitschicht aus  
leitfähigem EPDM


Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand  
möglich

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter  
Schnelle, einfache und sichere Montage  
Mehrbereichsanwendung durch integrierten  
Schraubkabelschuh

### Anwendungen

Innenraum  
Freiluft

## Technische Daten

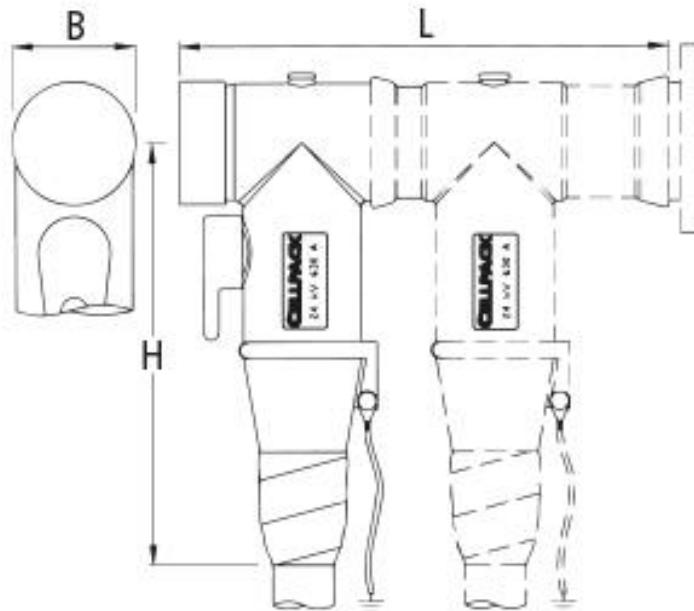

Artikelname	CTKS 630A 36kV 150-240
Artikelnummer	257582
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	310 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	250 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	30.8 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	37.6 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CTKS 630A 36kV 150-240
Artikelnummer	257582
Lieferumfang	Satz von 3 Kupplungsstücken Silikon-Feldsteuerelemente Erdungsset Schraubkabelschuhe für Haupteiter
	Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	50 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311139227

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	32
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	379	1200
Breite (mm)	289	800
Höhe (mm)	235	1130
Nettogewicht (kg)	5.505	176.16
Bruttogewicht (kg)	5.505	194.36