

3-Leiter-Verbindungsmuffe mit Schraubverbinder

für 3-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Verbindungsmuffen CHMSV3 eignen sich für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln mit Kupferdrahtschirm verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar). Mit Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---|
| Artikelname | CHMSV3 12kV 25-95 |
| Artikelnummer | 297348 |
| Hinweise | Verbindungsmuffen mit größeren Querschnitten auf Anfrage. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) |


Eigenschaften

| |
|--|
| Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente |
| Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter |
| Für alle Kabel mit Kupferdrahtschirm |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |
| Sofort betriebsbereit |
| Mehrreichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder |

Anwendungen

| |
|---------------------|
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |
| Leerrohre |

Technische Daten

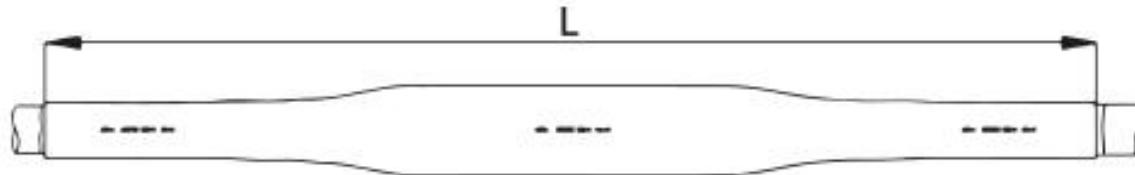

| | |
|--|--|
| Artikelname | CHMSV3 12kV 25-95 |
| Artikelnummer | 297348 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 1050 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußenen Leitschicht min | 12.6 mm |
| Nennquerschnitt 12 kV min | 25 mm ² |
| Nennquerschnitt 12 kV max | 95 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelname | CHMSV3 12kV 25-95 |
| Artikelnummer | 297348 |
| Lieferumfang | Dickwandige Warmschrumpf-Isolierschlüche Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Silikon-Feldsteuerelemente Kupfergewebeband Feldsteuerndes blaues Füllband innovativer Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle Schraubverbinder für Kupferdrahtschirm Montagekleinmaterial Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311153513 |

Verpackungsdaten

| | | |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge | 1 | 25 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 730 | 1200 |
| Breite (mm) | 231 | 800 |
| Höhe (mm) | 188 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 3.086 | 77.15 |
| Bruttogewicht (kg) | 3.086 | 95.35 |