

## T-Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ C

Die schraubbaren Cellplux Kabelsteckanschlüsse CTS eignen sich für den Anschluss von allen kunststoffisolierten Einleiterkabeln (PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen und Transformatoren für maximale Netzspannung bis 36 kV mit Gerätesteckanschlüssen für Außenkonus-Systeme Typ C nach EN 50180 und EN 50181.




## Produktbeschreibung

Artikelname	CTS 1250A 24kV 400-630 EGA M12 KS
Artikelnummer	309283
Hinweise	Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

<b>Eigenschaften</b>
Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung
Stückgeprüft
Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM
Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
Schnelle, einfache und sichere Montage
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh

<b>Anwendungen</b>
Innenraum
Freiluft

## Technische Daten

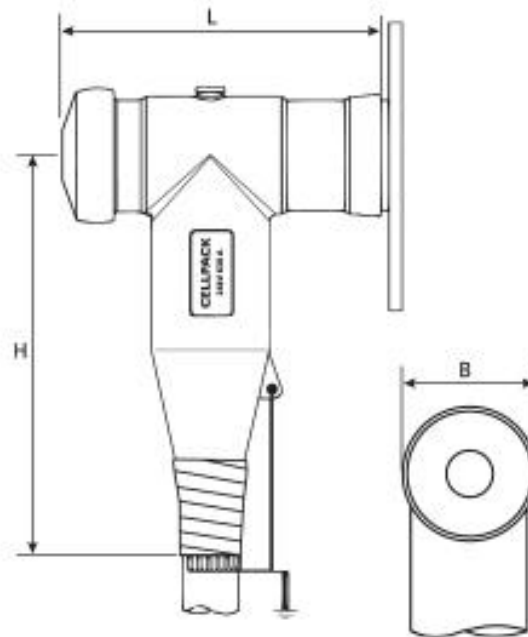

Artikelname	CTS 1250A 24kV 400-630 EGA M12 KS
Artikelnummer	309283
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	205 mm
Breite B	87 mm
Höhe H	310 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	33.4 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	44.2 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	500 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CTS 1250A 24kV 400-630 EGA M12 KS
Artikelnummer	309283
Lieferumfang	Satz von 3 Kabelsteckteilen Silikon-Feldsteuerelemente Erdungsset Montagekleinmaterial Schraubkabelschuhe für Hauptleiter Schraubkabelschuh für Drahtschirm Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311158235

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	32
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	369	1200
Breite (mm)	279	800
Höhe (mm)	217	1130
Nettogewicht (kg)	10.629	340.128
Bruttogewicht (kg)	10.629	358.328