

T-Koppelsteckanschluss

für Kunststoffkabel, für Steckanschluss Typ CTS

Die schraubbaren Cellplux Koppelsteckanschlüsse CTKS eignen sich für den rückseitigen Anschluss von allen kunststoffisolierten Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Steckanschlüssen Typ CTS.



Produktbeschreibung


Artikelname	CTKS 630A 36kV 240-400
Artikelnummer	353314
Hinweise	Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung
Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensore
Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung, Röntgenkontrolle)
Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM
Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zusta möglich
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
Schnelle, einfache und sichere Montage
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh

Anwendungen		
Innenraum		
Freiluft		



Technische Daten

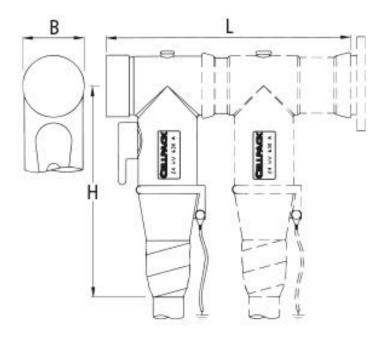

Artikelname	CTKS 630A 36kV 240-400
Artikelnummer	353314
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	310 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	250 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	31.5 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	42.8 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	300 mm²
Nennquerschnitt 24 kV max	400 mm²
Nennquerschnitt 36 kV min	240 mm²
Nennquerschnitt 36 kV max	400 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	CTKS 630A 36kV 240-400		
Artikelnummer	353314		
Lieferumfang	Satz von 3 Kupplungsstücken		
	Silikon-Feldsteuerelemente		
	Erdungsset		
	Schraubkabelschuhe für Hauptleiter		
	Montagekleinmaterial		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig		
Lagertemperatur max	50 °C		
Lagertemperatur min	0°C		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	85479000		
EAN/GTIN	4010311170701		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	32
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	379	1200
Breite (mm)	289	800
Höhe (mm)	235	1130
Nettogewicht (kg)	6.555	209.76
Bruttogewicht (kg)	6.555	227.96

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025