

Gießharz-Verbindungs muf fe

für Kunststoffkabel sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	M 7 EG
Artikelnummer	124308
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage. Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör) Verbinder (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen
- Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
- Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Beständig gegen Erdalkalien
- Längs- und querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit
- Sofort betriebsbereit
- Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle

Technische Daten

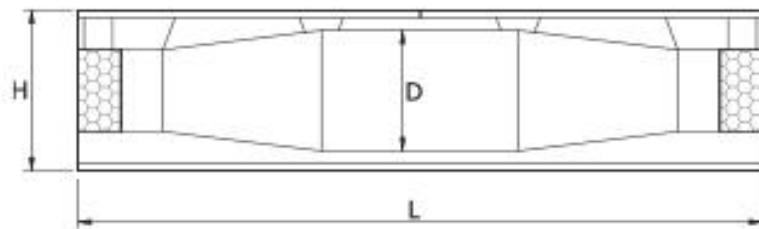

Artikelname	M 7 EG
Artikelnummer	124308
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	900 mm
Höhe H	190 mm
Durchmesser D	150 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	400 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	300 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	240 mm ²
Durchmesser Kabel max	90 mm

Logistik Daten

Artikelname	M 7 EG
Artikelnummer	124308
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002538

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	8
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	1126	1200
Breite (mm)	336	800
Höhe (mm)	231	1130
Nettogewicht (kg)	16.941	135.528
Bruttogewicht (kg)	16.941	164.528