

3-Leiter-Verbindungsmuffe

für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel bis 7,2 kV

Verbindungsmuffen M...MS6 eignen sich für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) ohne äußere Leitschicht. EG-Gießharz gewährleistet guten mechanischen und Feuchtigkeitsschutz (auch für die Automobilindustrie).



Produktbeschreibung


Artikelname	M4 MS6
Artikelnummer	124318
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
	https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften		
Beständig gegen chemische Einflüsse		
Längs- und querwasserdicht		
Gute mechanische Festigkeit		
Schnelle, einfache und sichere Montage		

nwendungen
nnenraum
reiluft
rdreich
Vasser
nstallationskanäle



Technische Daten

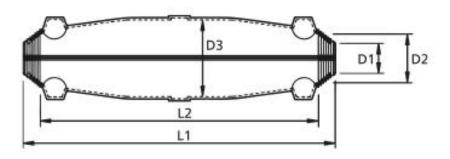

Artikelname	M4 MS6
Artikelnummer	124318
Spannungsebenen	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Länge L1	432 mm
Länge L2	384 mm
Durchmesser D1	29 mm
Durchmesser D2	52 mm
Durchmesser D3	90 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter min	25 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter max	50 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert min	25 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert max	70 mm²
Durchmesser Kabel min	29 mm
Durchmesser Kabel max	55 mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	M4 MS6		
Artikelnummer	124318		
Lieferumfang	Distanzhülsen		
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG		
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel		
	Transparente Kunststoff-Formschale		
	Kupfergewebeschlauch		
	Einfüll- und Entlüftungstrichter		
	PVC-Isolierband		
	Schutzhandschuhe		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit	40 Monate		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	39095090		
EAN/GTIN	4010311002804		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	30
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	488	1200
Breite (mm)	248	800
Höhe (mm)	195	1130
Nettogewicht (kg)	3.539	106.17
Bruttogewicht (kg)	3.539	124.37

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025