

3-Leiter-Verbindungs-muffe

für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel bis 7,2 kV

Verbindungs-muffen M...MS6 eignen sich für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) ohne äußere Leitschicht. EG-Gießharz gewährleistet guten mechanischen und Feuchtigkeitsschutz (auch für die Automobilindustrie).



Produktbeschreibung

Artikelname	M5 MS6
Artikelnummer	124319
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Beständig gegen chemische Einflüsse
Längs- und querwasserdicht
Gute mechanische Festigkeit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdrreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

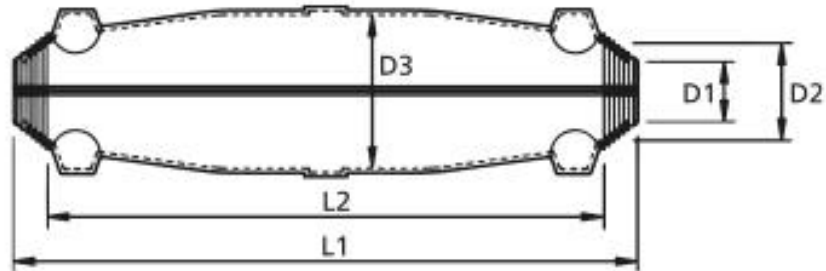

Artikelname	M5 MS6
Artikelnummer	124319
Spannungsebenen	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Länge L1	550 mm
Länge L2	503 mm
Durchmesser D1	40 mm
Durchmesser D2	62 mm
Durchmesser D3	110 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter min	70 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter max	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert min	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert max	120 mm ²
Durchmesser Kabel min	42 mm
Durchmesser Kabel max	65 mm

Logistik Daten

Artikelname	M5 MS6
Artikelnummer	124319
Lieferumfang	Distanzhülsen Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale Kupfergewebes Schlauch Einfüll- und Entlüftungstrichter PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002811

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	35
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	701	1200
Breite (mm)	227	800
Höhe (mm)	125	1130
Nettogewicht (kg)	5.58	195.3
Bruttogewicht (kg)	5.58	213.5