

3-Leiter-Verbindungs-muffe

für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel bis 7,2 kV

Verbindungs-muffen M...MS6 eignen sich für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) ohne äußere Leitschicht. EG-Gießharz gewährleistet guten mechanischen und Feuchtigkeitsschutz (auch für die Automobilindustrie).



Produktbeschreibung

Artikelname	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Beständig gegen chemische Einflüsse
Längs- und querwasserdicht
Gute mechanische Festigkeit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdrreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

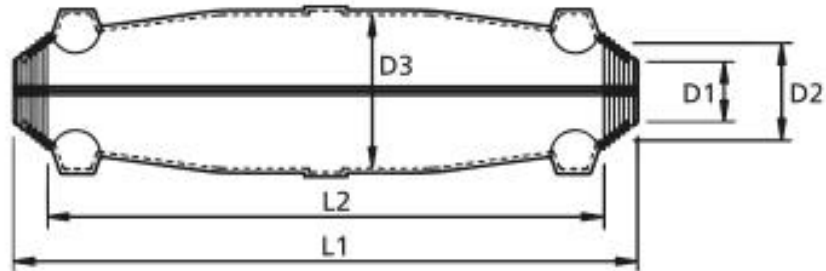

Artikelname	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Spannungsebenen	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Länge L1	660 mm
Länge L2	600 mm
Durchmesser D1	50 mm
Durchmesser D2	78 mm
Durchmesser D3	145 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter min	120 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter max	185 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert min	150 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert max	240 mm ²
Durchmesser Kabel min	50 mm
Durchmesser Kabel max	78 mm

Logistik Daten

Artikelname	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Lieferumfang	Distanzhülsen Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale Kupfergewebes Schlauch Einfüll- und Entlüftungstrichter PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002828

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	20
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	731	1200
Breite (mm)	252	800
Höhe (mm)	260	1130
Nettogewicht (kg)	10.845	216.9
Bruttogewicht (kg)	10.845	235.1