

3-Leiter-Verbindungsmuffe

für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel bis 7,2 kV

Verbindungsmuffen M...MS6 eignen sich für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) ohne äußere Leitschicht. EG-Gießharz gewährleistet guten mechanischen und Feuchtigkeitsschutz (auch für die Automobilindustrie).



Produktbeschreibung


Artikelname	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
	https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften		
Beständig gegen chemische Einflüsse		
Längs- und querwasserdicht		
Gute mechanische Festigkeit		
Schnelle, einfache und sichere Montage		

nwendungen
nnenraum
reiluft
rdreich
Vasser
nstallationskanäle



Technische Daten

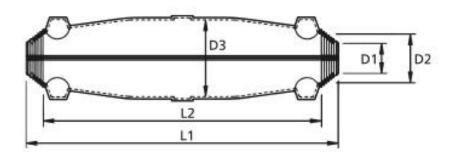

Artikelname	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Spannungsebenen	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Länge L1	660 mm
Länge L2	600 mm
Durchmesser D1	50 mm
Durchmesser D2	78 mm
Durchmesser D3	145 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter min	120 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter max	185 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert min	150 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert max	240 mm²
Durchmesser Kabel min	50 mm
Durchmesser Kabel max	78 mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Lieferumfang	Distanzhülsen
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	Kupfergewebeschlauch
	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002828

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	20
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	731	1200
Breite (mm)	252	800
Höhe (mm)	260	1130
Nettogewicht (kg)	10.352	207.04
Bruttogewicht (kg)	10.352	225.24

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025