

## Gießharz-Verbindungs-muffe

für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 00 EG
Artikelnummer	124505
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)


#### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

#### Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

## Technische Daten

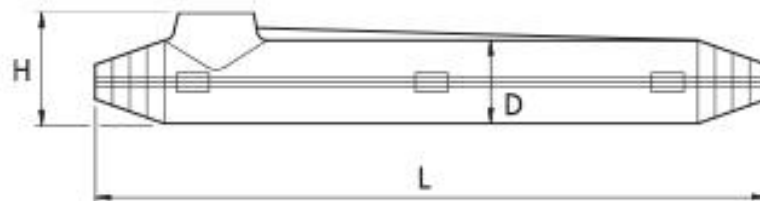

Artikelname	MZ 00 EG
Artikelnummer	124505
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	180 mm
Höhe H	35 mm
Durchmesser D	23 mm
Durchmesser Kabel max	20 mm
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern	7 Stück
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern	5 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	10 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	15 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	5 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	10 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	5 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	10 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	MZ 00 EG
Artikelnummer	124505
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Distanzgeflecht Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311000022

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	480
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	208	1200
Breite (mm)	157	800
Höhe (mm)	49	1130
Nettogewicht (kg)	0.245	117.6
Bruttogewicht (kg)	0.245	135.8