

Gießharz-Verbindungsmuffe

für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder.



Produktbeschreibung


Artikelname	MZ 1 EG
Artikelnummer	124510
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
	https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)

Eigenschaften		
Kompakte Abmessungen		
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar		
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen		
Beständig gegen chemische Einflüsse		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Beständig gegen Erdalkalien		
Längs- und querwasserdicht		
Hohe elektrische Isolationswerte		
Hohe mechanische Festigkeit		
Sofort betriebsbereit		
Schnelle, einfache und sichere Montage		
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss		

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle



Technische Daten

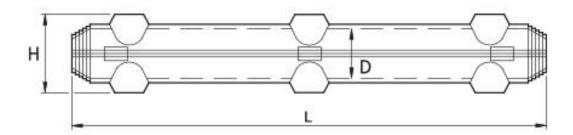

Artikelname	MZ 1 EG
Artikelnummer	124510
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	400 mm
Höhe H	57 mm
Durchmesser D	33 mm
Durchmesser Kabel max	30 mm
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm² Anzahl Adern	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm² Anzahl Adern	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	60 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	50 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	40 Stück

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	MZ 1 EG		
Artikelnummer	124510		
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter		
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG		
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel		
	Transparente Kunststoff-Formschale		
	PVC-Isolierband		
	Schutzhandschuhe		
	Distanzgeflecht		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit	40 Monate		
Lagertemperatur max	35 °C		
Lagertemperatur min	15 °C		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	39095090		
EAN/GTIN	4010311002767		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	70
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	422	1200
Breite (mm)	235	800
Höhe (mm)	87	1130
Nettogewicht (kg)	0.925	64.75
Bruttogewicht (kg)	0.925	82.95

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025