

Gießharz-Verbindungs-muffe

für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder.




Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 1 EG
Artikelnummer	124510
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)

Eigenschaften	Anwendungen
Kompakte Abmessungen	Innenraum
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar	Freiluft
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen	Erdreich
Beständig gegen chemische Einflüsse	Wasser
Stabilisiert gegen UV-Strahlen	Installationskanäle
Beständig gegen Erdalkalien	
Längs- und querwasserdicht	
Hohe elektrische Isolationswerte	
Hohe mechanische Festigkeit	
Sofort betriebsbereit	
Schnelle, einfache und sichere Montage	
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss	

Technische Daten

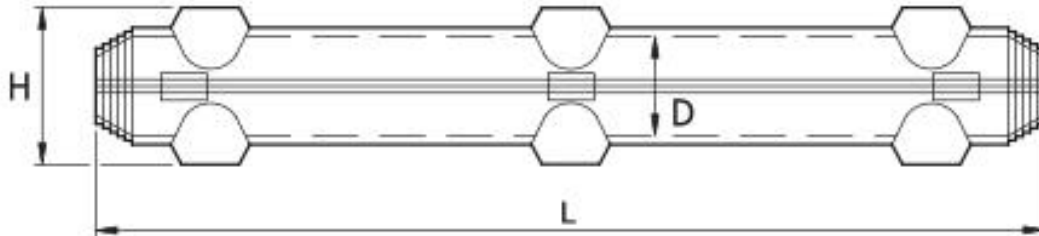

Artikelname	MZ 1 EG
Artikelnummer	124510
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	400 mm
Höhe H	57 mm
Durchmesser D	33 mm
Durchmesser Kabel max	30 mm
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm ² Anzahl Adern	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm ² Anzahl Adern	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	60 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	50 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	40 Stück

Logistik Daten

Artikelname	MZ 1 EG
Artikelnummer	124510
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Distanzgeflecht Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002767

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	70
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	422	1200
Breite (mm)	235	800
Höhe (mm)	87	1130
Nettogewicht (kg)	0.925	64.75
Bruttogewicht (kg)	0.925	82.95