

Gießharz-Verbindungsmuffe

für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder.



Produktbeschreibung


Artikelname	MZ 3 EG
Artikelnummer	124511
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
	https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)

Eigenschaften			
Kompakte Abmessungen			
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar			
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen			
Beständig gegen chemische Einflüsse			
Stabilisiert gegen UV-Strahlen			
Beständig gegen Erdalkalien			
Längs- und querwasserdicht			
Hohe elektrische Isolationswerte			
Hohe mechanische Festigkeit			
Sofort betriebsbereit			
Schnelle, einfache und sichere Montage			
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss			

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle



Technische Daten

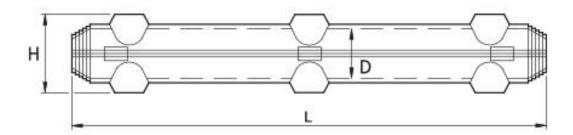

Artikelname	MZ 3 EG
Artikelnummer	124511
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	600 mm
Höhe H	78 mm
Durchmesser D	51 mm
Durchmesser Kabel max	50 mm
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm² Anzahl Adern	60 Stück
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm² Anzahl Adern	50 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	150 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	200 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	150 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	250 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	100 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	150 Stück

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	MZ 3 EG		
Artikelnummer	124511		
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter		
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG		
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel		
	Transparente Kunststoff-Formschale		
	PVC-Isolierband		
	Schutzhandschuhe		
	Distanzgeflecht		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit	40 Monate		
Lagertemperatur max	35 °C		
Lagertemperatur min	15 °C		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	39095090		
EAN/GTIN	4010311002781		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	35
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	701	1200
Breite (mm)	236	800
Höhe (mm)	127	1130
Nettogewicht (kg)	2.634	92.19
Bruttogewicht (kg)	2.634	110.39

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025