

Gießharz-Verbindungs-muffe
für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder.




Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 2 EG
Artikelnummer	124513
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)

Eigenschaften	Anwendungen
Kompakte Abmessungen	Innenraum
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar	Freiluft
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen	Erdreich
Beständig gegen chemische Einflüsse	Wasser
Stabilisiert gegen UV-Strahlen	Installationskanäle
Beständig gegen Erdalkalien	
Längs- und querwasserdicht	
Hohe elektrische Isolationswerte	
Hohe mechanische Festigkeit	
Sofort betriebsbereit	
Schnelle, einfache und sichere Montage	
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss	

Technische Daten

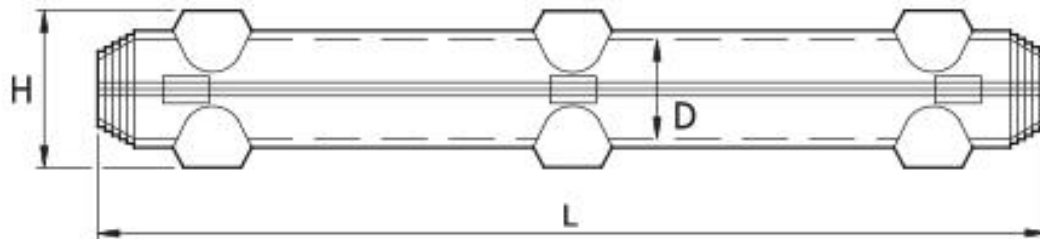

Artikelname	MZ 2 EG
Artikelnummer	124513
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	500 mm
Höhe H	67 mm
Durchmesser D	41 mm
Durchmesser Kabel max	40 mm
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm² Anzahl Adern	50 Stück
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm² Anzahl Adern	40 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	70 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	100 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	60 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	100 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	50 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	70 Stück

Logistik Daten

Artikelname	MZ 2 EG
Artikelnummer	124513
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Distanzgeflecht
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002774

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	30
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	482	1200
Breite (mm)	250	800
Höhe (mm)	195	1130
Nettogewicht (kg)	1.851	55.53
Bruttogewicht (kg)	1.851	73.73