

Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Verwendbar zum Abzweig einadriger Kabel z. B. Leitungen zum kathodischen Korrosionsschutz vor chemischen und elektrochemischen Reaktionen in Erdreich und Wasser. Rohrleitungen, elektrische Versorgungsleitungen und andere Metallkonstruktionen werden wirtschaftlicher und effektiver geschützt als durch passiven Korrosionsschutz. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Einzelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	YCP
Artikelnummer	124683
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Schraub-Abzweigmuffe AK (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

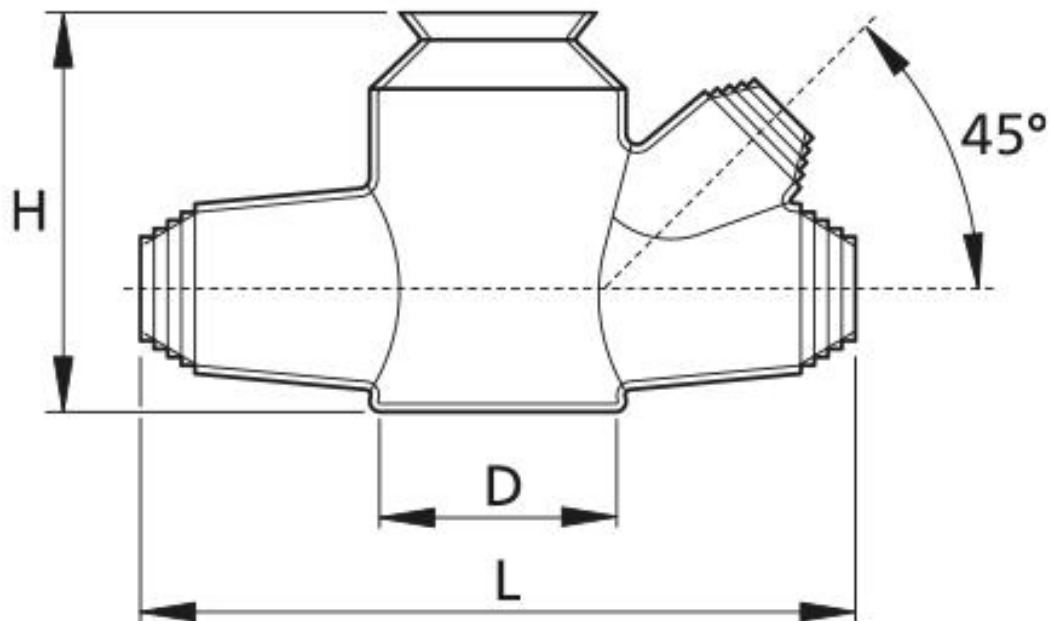

Artikelname	YCP
Artikelnummer	124683
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	135 mm
Breite B	48 mm
Höhe H	75 mm
Durchmesser D	44 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	23 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	20 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x min	10 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	50 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x min	4 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	50 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	YCP
Artikelnummer	124683
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Verschlusspfropfen Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003290

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	480
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	209	1200
Breite (mm)	159	800
Höhe (mm)	47	1130
Nettogewicht (kg)	0.586	281.28
Bruttogewicht (kg)	0.586	299.48