

# Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Verwendbar zum Abzweig einadriger Kabel z. B.
Leitungen zum kathodischen Korrosionsschutz vor
chemischen und elektrochemischen Reaktionen in
Erdreich und Wasser. Rohrleitungen, elektrische
Versorgungsleitungen und andere
Metallkonstruktionen werden wirtschaftlicher und
effektiver geschützt als durch passiven
Korrosionsschutz. Mit hydrolysebeständigem
PUR-Gießharz EG. Geeignet für
Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und
Aluminiumleiter.



#### Produktbeschreibung


Artikelname	YCP
Artikelnummer	124683
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
	https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle



## Technische Daten

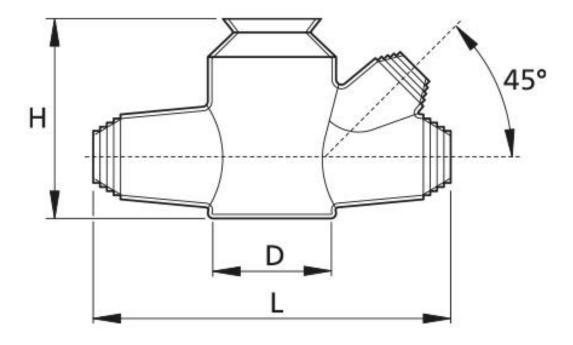

Artikelname	YCP
Artikelnummer	124683
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	135 mm
Breite B	48 mm
Höhe H	75 mm
Durchmesser D	44 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	23 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	20 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x min	10 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x min	4 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	50 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



## Logistik Daten

Artikelname	YCP		
Artikelnummer	124683		
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter		
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG		
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel		
	Transparente Kunststoff-Formschale		
	PVC-Isolierband		
	Schutzhandschuhe		
	Verschlusspfropfen		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit	40 Monate		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	39095090		
EAN/GTIN	4010311003290		

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	480
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	209	1200
Breite (mm)	159	800
Höhe (mm)	47	1130
Nettogewicht (kg)	0.586	281.28
Bruttogewicht (kg)	0.586	299.48

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025