

Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, TT...). Je nach Typ geeignet für die Montage von Einzelabzweigklemmen (Freileitungsklemmen für H1 und H2) oder Kabelabzweigklemmringen (H 5... und H 6). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	H 6
Artikelnummer	124788
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG)
	(neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August
	2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24.
	August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von
	Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung
	erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten
	finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA
	https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Für Größe 12 Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)
	Für Größe 12 Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)
	Für Größe 57 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)
	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften		
Kompakte Abmessungen		
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar		
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen		
Beständig gegen chemische Einflüsse		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Beständig gegen Erdalkalien		
Längs- und querwasserdicht		
Hohe elektrische Isolationswerte		
Hohe mechanische Festigkeit		
Sofort betriebsbereit		




Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Als Doppelabzweigmuffe einsetzbar (H 1 und H 2)

Anwendungen	
Innenraum	
Freiluft	
Erdreich	
Wasser	
Installationskanäle	



Technische Daten

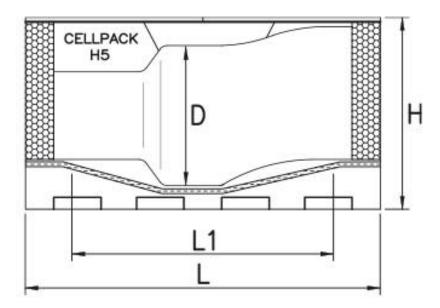

Artikelname	H 6
Artikelnummer	124788
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	350 mm
Länge L1	296 mm
Höhe H	190 mm
Durchmesser D	135 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	55 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	39 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	120 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	185 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	70 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min	120 mm²
Nennguerschnitt Hauntkahel Kunststoffkahel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3v may	150 mm²



Logistik Daten

Artikelname	H 6	
Artikelnummer	124788	
Lieferumfang	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel	
	Transparente Kunststoff-Formschale	
	Dichtungen	
	Stahlklammern	
	Schutzhandschuhe	
	Montageanleitung	
Haltbarkeit	40 Monate	
Ursprungsland	Deutschland	
Zolltarifnummer	39095090	
EAN/GTIN	4010311003405	

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	40
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	356	1200
Breite (mm)	227	800
Höhe (mm)	207	1130
Nettogewicht (kg)	3.486	139.44
Bruttogewicht (kg)	3.489	157.64