

Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	T 2 EG
Artikelnummer	133024
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)
	Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Kompakte Abmessungen

Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen

Beständig gegen chemische Einflüsse

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen Erdalkalien

Längs- und querwasserdicht

Hohe elektrische Isolationswerte

Hohe mechanische Festigkeit

Sofort betriebsbereit

Schnelle, einfache und sichere Montage

Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen

Innenraum


Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Technische Daten

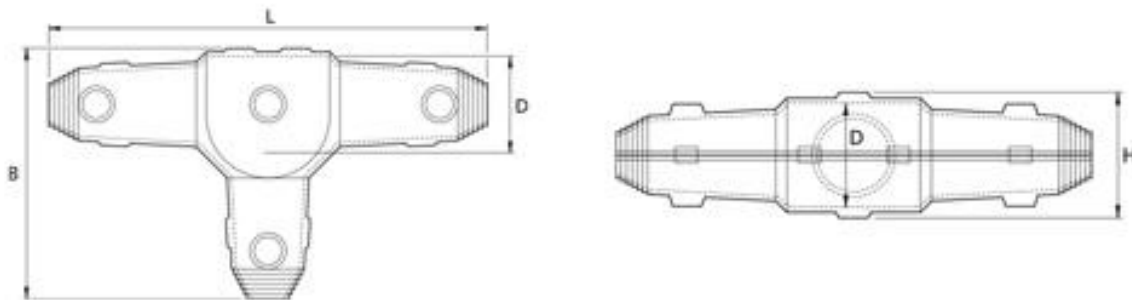

Artikelname	T 2 EG
Artikelnummer	133024
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	267 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	70 mm
Durchmesser D	60 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	10 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	10 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	10 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	16 mm ²
Durchmesser Kabel max	30 mm

Logistik Daten

Artikelname	T 2 EG
Artikelnummer	133024
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311117058

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	120
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	309	1200
Breite (mm)	213	800
Höhe (mm)	95	1130
Nettogewicht (kg)	1.508	180.96
Bruttogewicht (kg)	1.508	199.16