


## Gießharz-Abzweigmuffe

mit Zugentlastung für Kunststoff- und Papier-Massekabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.

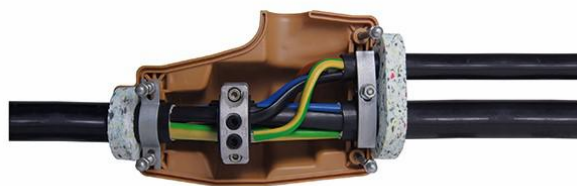


### Produktbeschreibung

Artikelname	PB 4 GG
Artikelnummer	329572
Optionales Zubehör	Für Grösse 2...4 Kabelabzweigmuffe KP (siehe Verbindungstechnik)
	Für Größe 5...7 Kabelabzweigmuffe HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Kompakte Bauweise
Integrierte Zugentlastung
Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Integrierte Zugentlastung

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

## Technische Daten

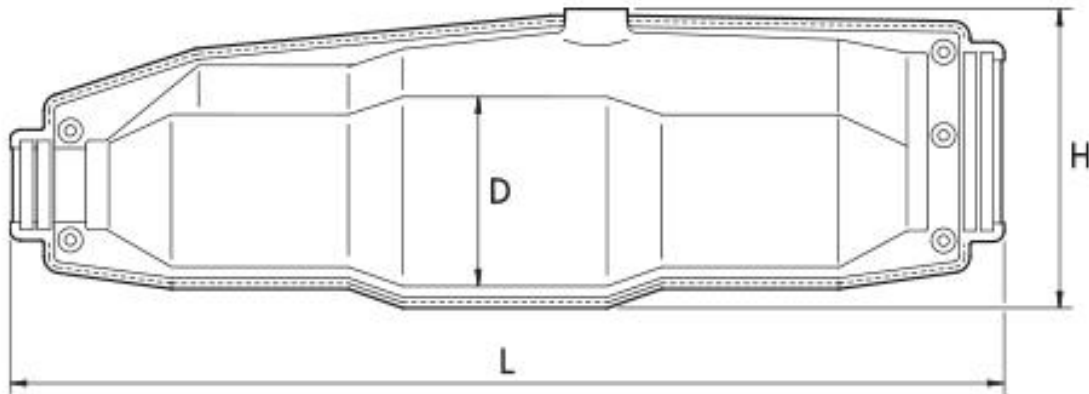

Artikelname	PB 4 GG
Artikelnummer	329572
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	532 mm
Höhe H	200 mm
Durchmesser D	120 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel min	30 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	50 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel min	27 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	44 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 3x min	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 3x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 4x min	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	95 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	PB 4 GG
Artikelnummer	329572
Lieferumfang	Dichtungen Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung Sechskantschrauben und Muttern Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311162690

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	12
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	573	1200
Breite (mm)	228	800
Höhe (mm)	310	1130
Nettogewicht (kg)	10.673	128.076
Bruttogewicht (kg)	10.673	157.076