Gießharz-Abzweigmuffe

mit Zugentlastung für Kunststoff- und Papier-Massekabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Kabelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.

Produktbeschreibung

Artikelname	PB 4 GG
Artikelnummer	329572
Optionales Zubehör	Für Grösse 2…4 Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)
	Für Größe 5…7 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Kompakte Bauweise
Integrierte Zugentlastung
Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Integrierte Zugentlastung

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

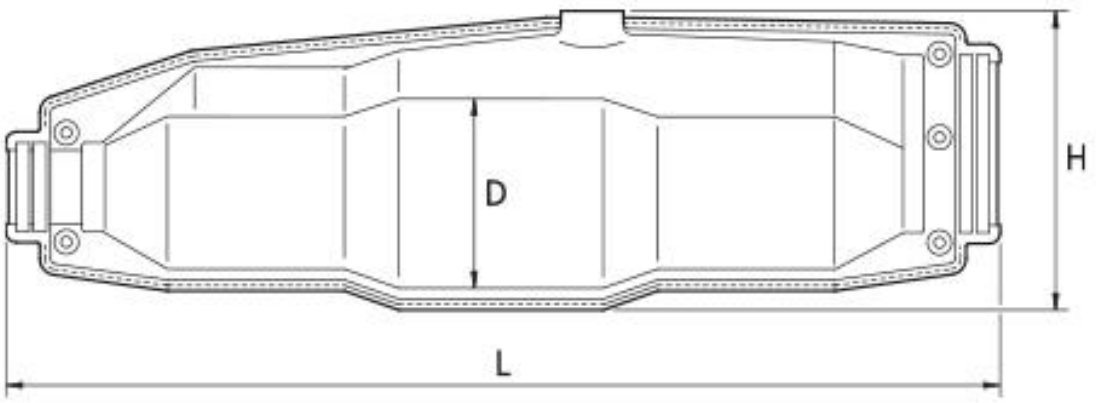

Artikelname	PB 4 GG
Artikelnummer	329572
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	532 mm
Höhe H	200 mm
Durchmesser D	120 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel min	30 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	50 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel min	27 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	44 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 3x min	10 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 3x max	16 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 4x min	10 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 4x max	16 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	95 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	150 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	95 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x min	50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	95 mm²

Logistik Daten

Artikelname	PB 4 GG
Artikelnummer	329572
Lieferumfang	Dichtungen
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung
	Sechskantschrauben und Muttern
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311162690

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	12
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	573	1200
Breite (mm)	228	800
Höhe (mm)	310	1130
Nettogewicht (kg)	10.673	128.076
Bruttogewicht (kg)	10.673	157.076