

## Gießharz-Abzweigmuffe

mit Zugentlastung für Kunststoff- und Papier-Massekabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Kabelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



## Produktbeschreibung

Artikelname	PE 7 GG	
Artikelnummer	335565	
Optionales Zubehör	Für Grösse 24 Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)	
	Für Größe 57 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)	
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)	


Eigenschaften		
Kompakte Bauweise		
Integrierte Zugentlastung		
$\label{thm:charge_equation} \mbox{Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen}$		
Beständig gegen chemische Einflüsse		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Beständig gegen Erdalkalien		
Längs- und querwasserdicht		
Hohe elektrische Isolationswerte		
Hohe mechanische Festigkeit		
Sofort betriebsbereit		
Schnelle, einfache und sichere Montage		
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss		
Integrierte Zugentlastung		

Anwendungen	
nnenraum	
Freiluft	
Erdreich	
Vasser	
nstallationskanäle	

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



## Technische Daten

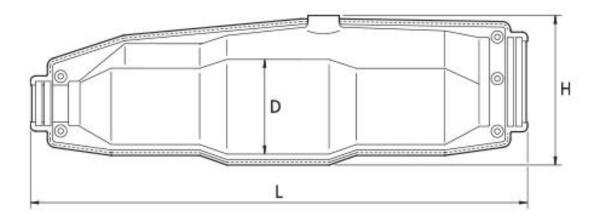

Artikelname	PE 7 GG
Artikelnummer	335565
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	692 mm
Höhe H	285 mm
Durchmesser D	180 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel min	40 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	59 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel min	40 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	59 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	150 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	240 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	120 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	185 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



# Logistik Daten

Artikelname	PE 7 GG
Artikelnummer	335565
Lieferumfang	Dichtungen
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung
	Sechskantschrauben und Muttern
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311165035

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	20
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	723	1200
Breite (mm)	233	800
Höhe (mm)	230	1130
Nettogewicht (kg)	17.92	358.4
Bruttogewicht (kg)	17.92	376.6

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025