

Gießharz-Abzweigmuffe

mit Zugentlastung für Kunststoff- und Papier-Massekabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|--|
| Artikelname | PE 7 GG |
| Artikelnummer | 335565 |
| Optionales Zubehör | Für Grösse 2...4 Kabelabzweigmuffe KP (siehe Verbindungstechnik) |
| | Für Größe 5...7 Kabelabzweigmuffe HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik) |
| | Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) |


Eigenschaften

| |
|---|
| Kompakte Bauweise |
| Integrierte Zugentlastung |
| Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen |
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen |
| Beständig gegen Erdalkalien |
| Längs- und querwasserdicht |
| Hohe elektrische Isolationswerte |
| Hohe mechanische Festigkeit |
| Sofort betriebsbereit |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |
| Große Einfüllöffnung für leichten Verguss |
| Integrierte Zugentlastung |

Anwendungen

| |
|---------------------|
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |

Technische Daten

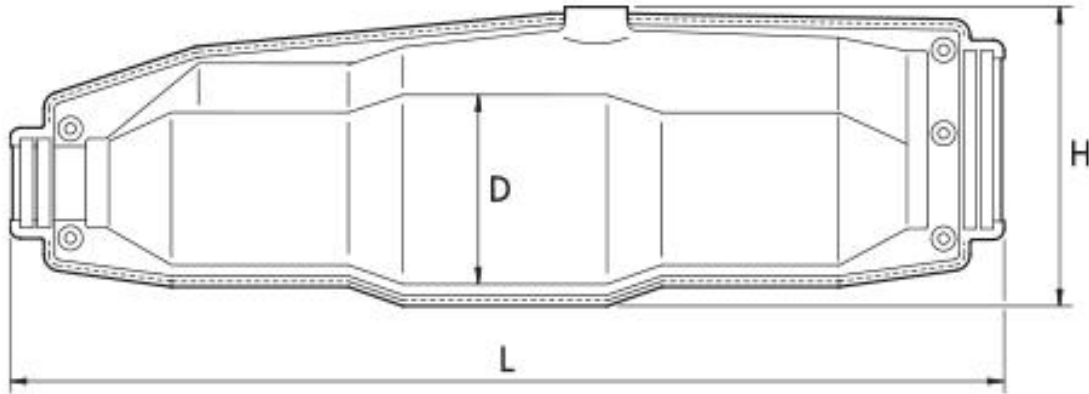

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelname | PE 7 GG |
| Artikelnummer | 335565 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfnormen | EN 50393 |
| Länge L | 692 mm |
| Höhe H | 285 mm |
| Durchmesser D | 180 mm |
| Durchmesser Kabel Hauptkabel min | 40 mm |
| Durchmesser Kabel Hauptkabel max | 59 mm |
| Durchmesser Kabel Abzweigkabel min | 40 mm |
| Durchmesser Kabel Abzweigkabel max | 59 mm |
| Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min | 150 mm ² |
| Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max | 240 mm ² |
| Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min | 120 mm ² |
| Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max | 185 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|--|
| Artikelname | PE 7 GG |
| Artikelnummer | 335565 |
| Lieferumfang | Dichtungen Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung Sechskantschrauben und Muttern Montageanleitung |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311165035 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Schachtel | Pal. EW |
|--------------------|-----------|---------|
| Inhaltsmenge | 1 | 20 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 723 | 1200 |
| Breite (mm) | 233 | 800 |
| Höhe (mm) | 230 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 17.92 | 358.4 |
| Bruttogewicht (kg) | 17.92 | 376.6 |