

Gießharz-Verbindungsmuffe

für Kunststoffkabel sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)
	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften			
Kompakte Abmessungen			
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar			
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen			
Beständig gegen chemische Einflüsse			
Stabilisiert gegen UV-Strahlen			
Beständig gegen Erdalkalien			
Längs- und querwasserdicht			
Hohe elektrische Isolationswerte			
Hohe mechanische Festigkeit			
Sofort betriebsbereit			
Schnelle, einfache und sichere Montage			

Anwendungen	
Innenraum	
Freiluft	
Erdreich	
Wasser	
Installationskanäle	

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten

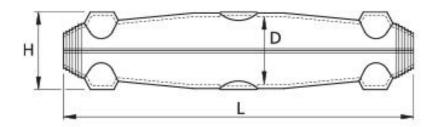

Artikelname	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	430 mm
Höhe H	98 mm
Durchmesser D	90 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	500 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	120 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	95 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	70 mm²
Durchmesser Kabel max	52 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	95 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	70 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader mm² 3x	95 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min	50 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max	95 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	M 4 GG		
Artikelnummer	353741		
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter		
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG		
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel		
	Transparente Kunststoff-Formschale		
	PVC-Isolierband		
	Schutzhandschuhe		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit	24 Monate		
Lagertemperatur max	35 °C		
Lagertemperatur min	15 °C		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	39095090		
EAN/GTIN	4010311171067		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	30
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	488	1200
Breite (mm)	248	800
Höhe (mm)	195	1130
Nettogewicht (kg)	3.933	117.99
Bruttogewicht (kg)	3.537	135.11

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025