

Gießharz-Verbindungs- muffe

für Kunststoffkabel sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.




Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---|
| Artikelname | M 4 GG |
| Artikelnummer | 353741 |
| Hinweise | Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage. |
| Optionales Zubehör | Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) |
| | Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör) |
| | Verbinder (siehe Verbindungstechnik) |

| Eigenschaften |
|---|
| Kompakte Abmessungen |
| Spleißposition vor dem Verguss sichtbar |
| Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen |
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen |
| Beständig gegen Erdalkalien |
| Längs- und querwasserdicht |
| Hohe elektrische Isolationswerte |
| Hohe mechanische Festigkeit |
| Sofort betriebsbereit |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |

| Anwendungen |
|---------------------|
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |

Technische Daten

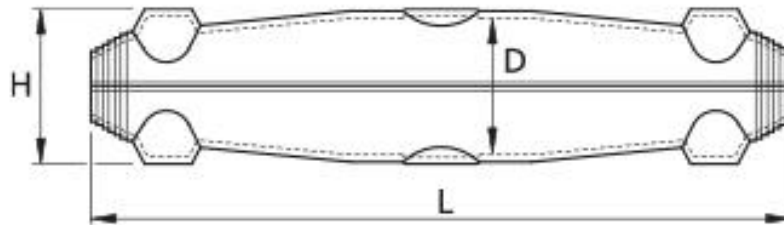

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelname | M 4 GG |
| Artikelnummer | 353741 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfnormen | EN 50393 |
| Länge L | 430 mm |
| Höhe H | 98 mm |
| Durchmesser D | 90 mm |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max | 500 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max | 120 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max | 70 mm ² |
| Durchmesser Kabel max | 52 mm |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max | 70 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader mm ² 3x | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max | 95 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelname | M 4 GG |
| Artikelnummer | 353741 |
| Lieferumfang | Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Lagertemperatur max | 35 °C |
| Lagertemperatur min | 15 °C |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311171067 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Schachtel | Pal. EUR |
|--------------------|-----------|----------|
| Inhaltsmenge | 1 | 30 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 488 | 1200 |
| Breite (mm) | 248 | 800 |
| Höhe (mm) | 195 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 3.537 | 106.11 |
| Bruttogewicht (kg) | 3.537 | 135.11 |