

Gießharz-Verbindungs-muffe

für Kunststoffkabel sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	M 5 GG
Artikelnummer	353742
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)
	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

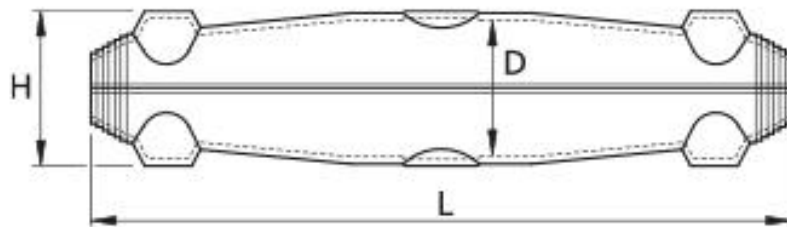

Artikelname	M 5 GG
Artikelnummer	353742
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	550 mm
Höhe H	120 mm
Durchmesser D	110 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	1000 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	240 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	185 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	120 mm ²
Durchmesser Kabel max	62 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	150 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	120 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader mm ² 3x	120 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max	120 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	M 5 GG
Artikelnummer	353742
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171074

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	35
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	701	1200
Breite (mm)	227	800
Höhe (mm)	125	1130
Nettogewicht (kg)	5.951	208.285
Bruttogewicht (kg)	5.951	226.485