


## Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Einzelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.

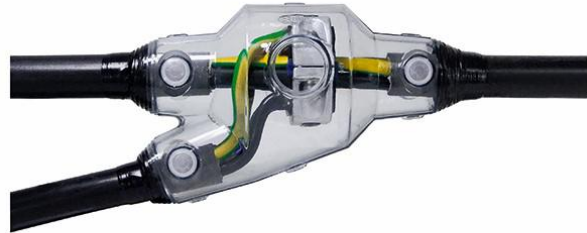

### Produktbeschreibung

Artikelname	Y 0 GG
Artikelnummer	353813
Optionales Zubehör	Kabelabzweigmuffe HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)
	Schraub-Abzweigmuffe AK (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Kabelabzweigmuffe KP (siehe Verbindungstechnik)
	Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)


#### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

#### Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

## Technische Daten

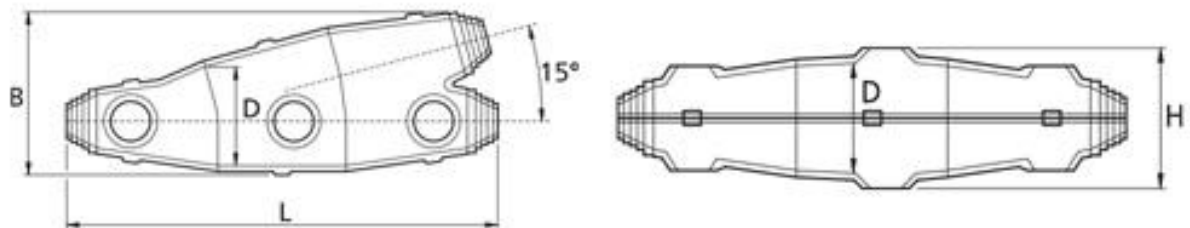

Artikelname	Y 0 GG
Artikelnummer	353813
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	185 mm
Breite B	80 mm
Höhe H	55 mm
Durchmesser D	45 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	17 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	17 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	6 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	Y 0 GG
Artikelnummer	353813
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Verschlusspfropfen Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171111

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	256
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	278	1200
Breite (mm)	193	800
Höhe (mm)	60	1130
Nettogewicht (kg)	0.623	159.488
Bruttogewicht (kg)	0.623	177.688