

## Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



### Produktbeschreibung

Artikelname	T 2.5 GG
Artikelnummer	353848
Optionales Zubehör	Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)
	Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)


#### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen  
 Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen  
 Beständig gegen chemische Einflüsse  
 Stabilisiert gegen UV-Strahlen  
 Beständig gegen Erdalkalien  
 Längs- und querwasserdicht  
 Hohe elektrische Isolationswerte  
 Hohe mechanische Festigkeit  
 Sofort betriebsbereit  
 Schnelle, einfache und sichere Montage  
 Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

#### Anwendungen

Innenraum  
 Freiluft  
 Erdreich  
 Wasser  
 Installationskanäle

## Technische Daten

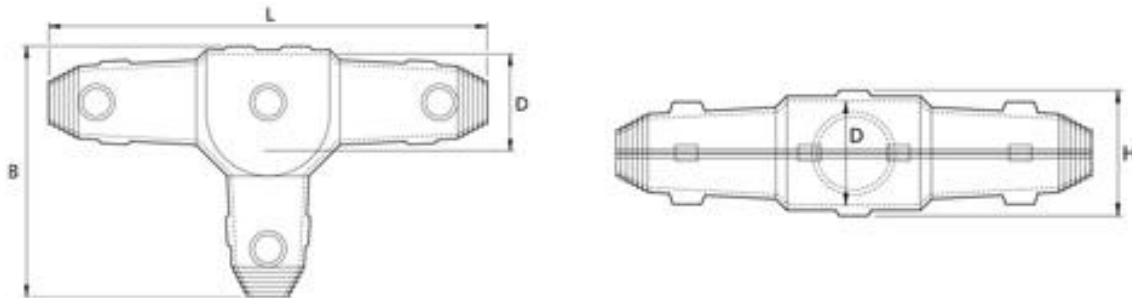

Artikelname	T 2.5 GG
Artikelnummer	353848
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	310 mm
Breite B	183 mm
Höhe H	85 mm
Durchmesser D	75 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Durchmesser Kabel max	37 mm

## Logistik Daten

Artikelname	T 2.5 GG
Artikelnummer	353848
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171197

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	70
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	424	1200
Breite (mm)	236	800
Höhe (mm)	92	1130
Nettogewicht (kg)	2.022	141.54
Bruttogewicht (kg)	2.022	159.74