Y-V-FKM-EG

BBC CELLPACK
Electrical Products

Gießharz-Abzweigmuffe

mit Split-Bolzen-Abzweigklemmen für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z.B. N(A)YY, NYM) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.

Produktbeschreibung

Artikelname	Y 1 V FKM
Artikelnummer	436824
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

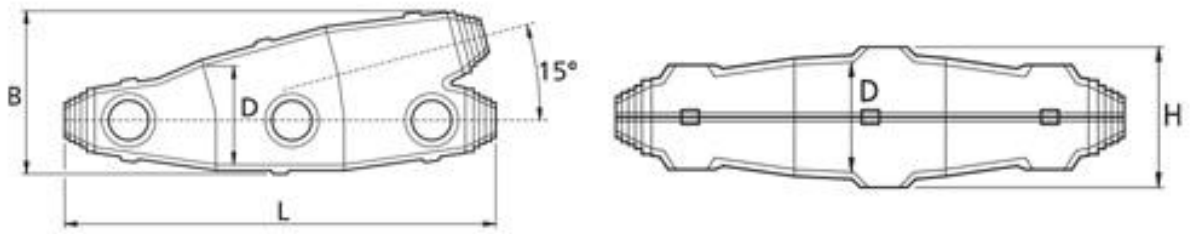

Artikelname	Y 1 V FKM
Artikelnummer	436824
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	240 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	70 mm
Durchmesser D	60 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel min	9 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	22 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel min	9 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	22 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	2.5 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	1.5 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	2.5 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	1.5 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm²

Logistik Daten

Artikelname	Y 1 V FKM
Artikelnummer	436824
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Schraub-Abzweigklemmen
	Verschlusspfropfen
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311197227

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	198
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	235	1200
Breite (mm)	191	800
Höhe (mm)	85	1130
Nettogewicht (kg)	0.845	167.31
Bruttogewicht (kg)	0.845	185.51