



Montageanleitung / Mounting instruction

GES.-2U

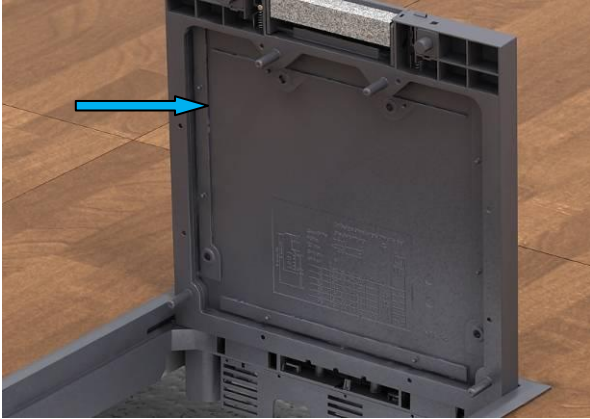

Distanzleisten zum Umbau der Deckeltiefe befinden sich innen am Deckel.

Distance bars for changing the recess are located under the lid.

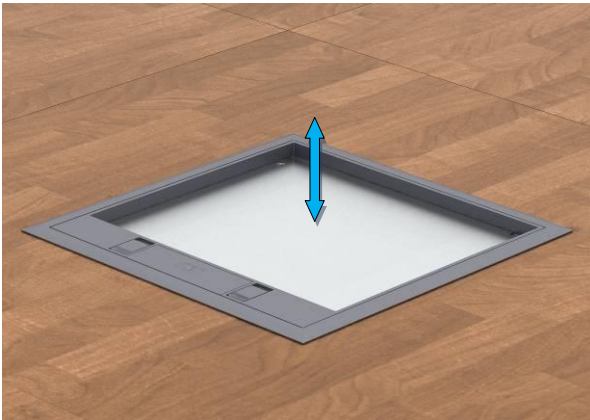

Änderung der Aussparung im Klappdeckel auf Tiefen 3, 8 oder 10 mm.

Change of lid recess to 3, 8 or 10 mm.



Stahlblechdeckel und Kunststoffplatte entfernen, Distanzleisten einlegen oder entfernen, Platte einlegen und Deckel wieder festschrauben.

Unscrew steel lid and remove plastic plate, apply appropriate distance bar or remove them, apply plastic plate and fix steel lid again.

- | | |
|-------|---|
| 10 mm | alle Streifen <u>entfernen</u>
<u>remove</u> all distance bars |
| 8 mm | vorhandenen Streifen <u>ersetzen</u>
<u>replace</u> existing distance bar |
| 3 mm | mit zusätzlichem Streifen <u>ergänzen</u>
<u>add</u> additional distance bar |