



Waterproof Performer G4

- Feuchtraumwannenleuchte im speziellen "Lebenslang wasserdicht" Design
- Schnelle Montage durch schraubenlose Endkappe (Drehverschluss)
- Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl



Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Interne Verdrahtung (mm ²) | Max. Durchmesser des Eingangskabels (mm) | Gewicht (kg/st) |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|--|--|-----------------|
| 711000007500 | LEDWaterproof-P4 L648-12W-840 | TL 1x18W | 12 | 1800 | 150 | 4000 | 3x2.5 | 7-11 | 0,74 |

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 711000007500 | LEDWaterproof-P4 L648-12W-840 | 94051190 | 657x70x80 | 0,84 | 6931783015087 | 1 |

| Technische Daten | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Lebensdauer (L70) | 100.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 80.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
| Steuerbar | Ein-Aus |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Farbe | Grau RAL 7035 |
| CRI | > 80 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | II |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glüdrahtprüfung | 850°C |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |
| Durchmesser Aderquerschnitt | 1mm ² - 2.5mm ² |

| Stromversorgung | |
|------------------|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 220-240 V |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |

| Material | |
|--------------------|------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| UV-beständig | Ja |
| Optisches Material | Polycarbonat |
| Montage clips | rostfreier Stahl |


| Anwendungsmöglichkeiten | |
|-------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -30-+45°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C |
| Lagertemperatur | -30-+50°C |

5 JAHRE GARANTIE



Produktmaße (mm)

LEDWaterproof-P4 L648

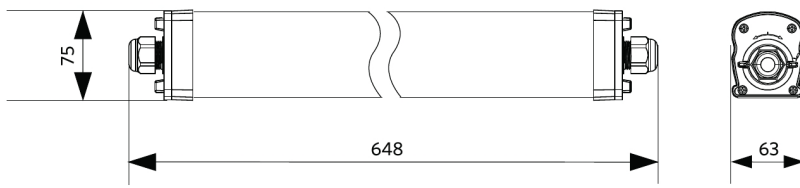

Installations-Varianten



Lichttechnische Daten

